

ТОМИКА МЕТАЛ АД

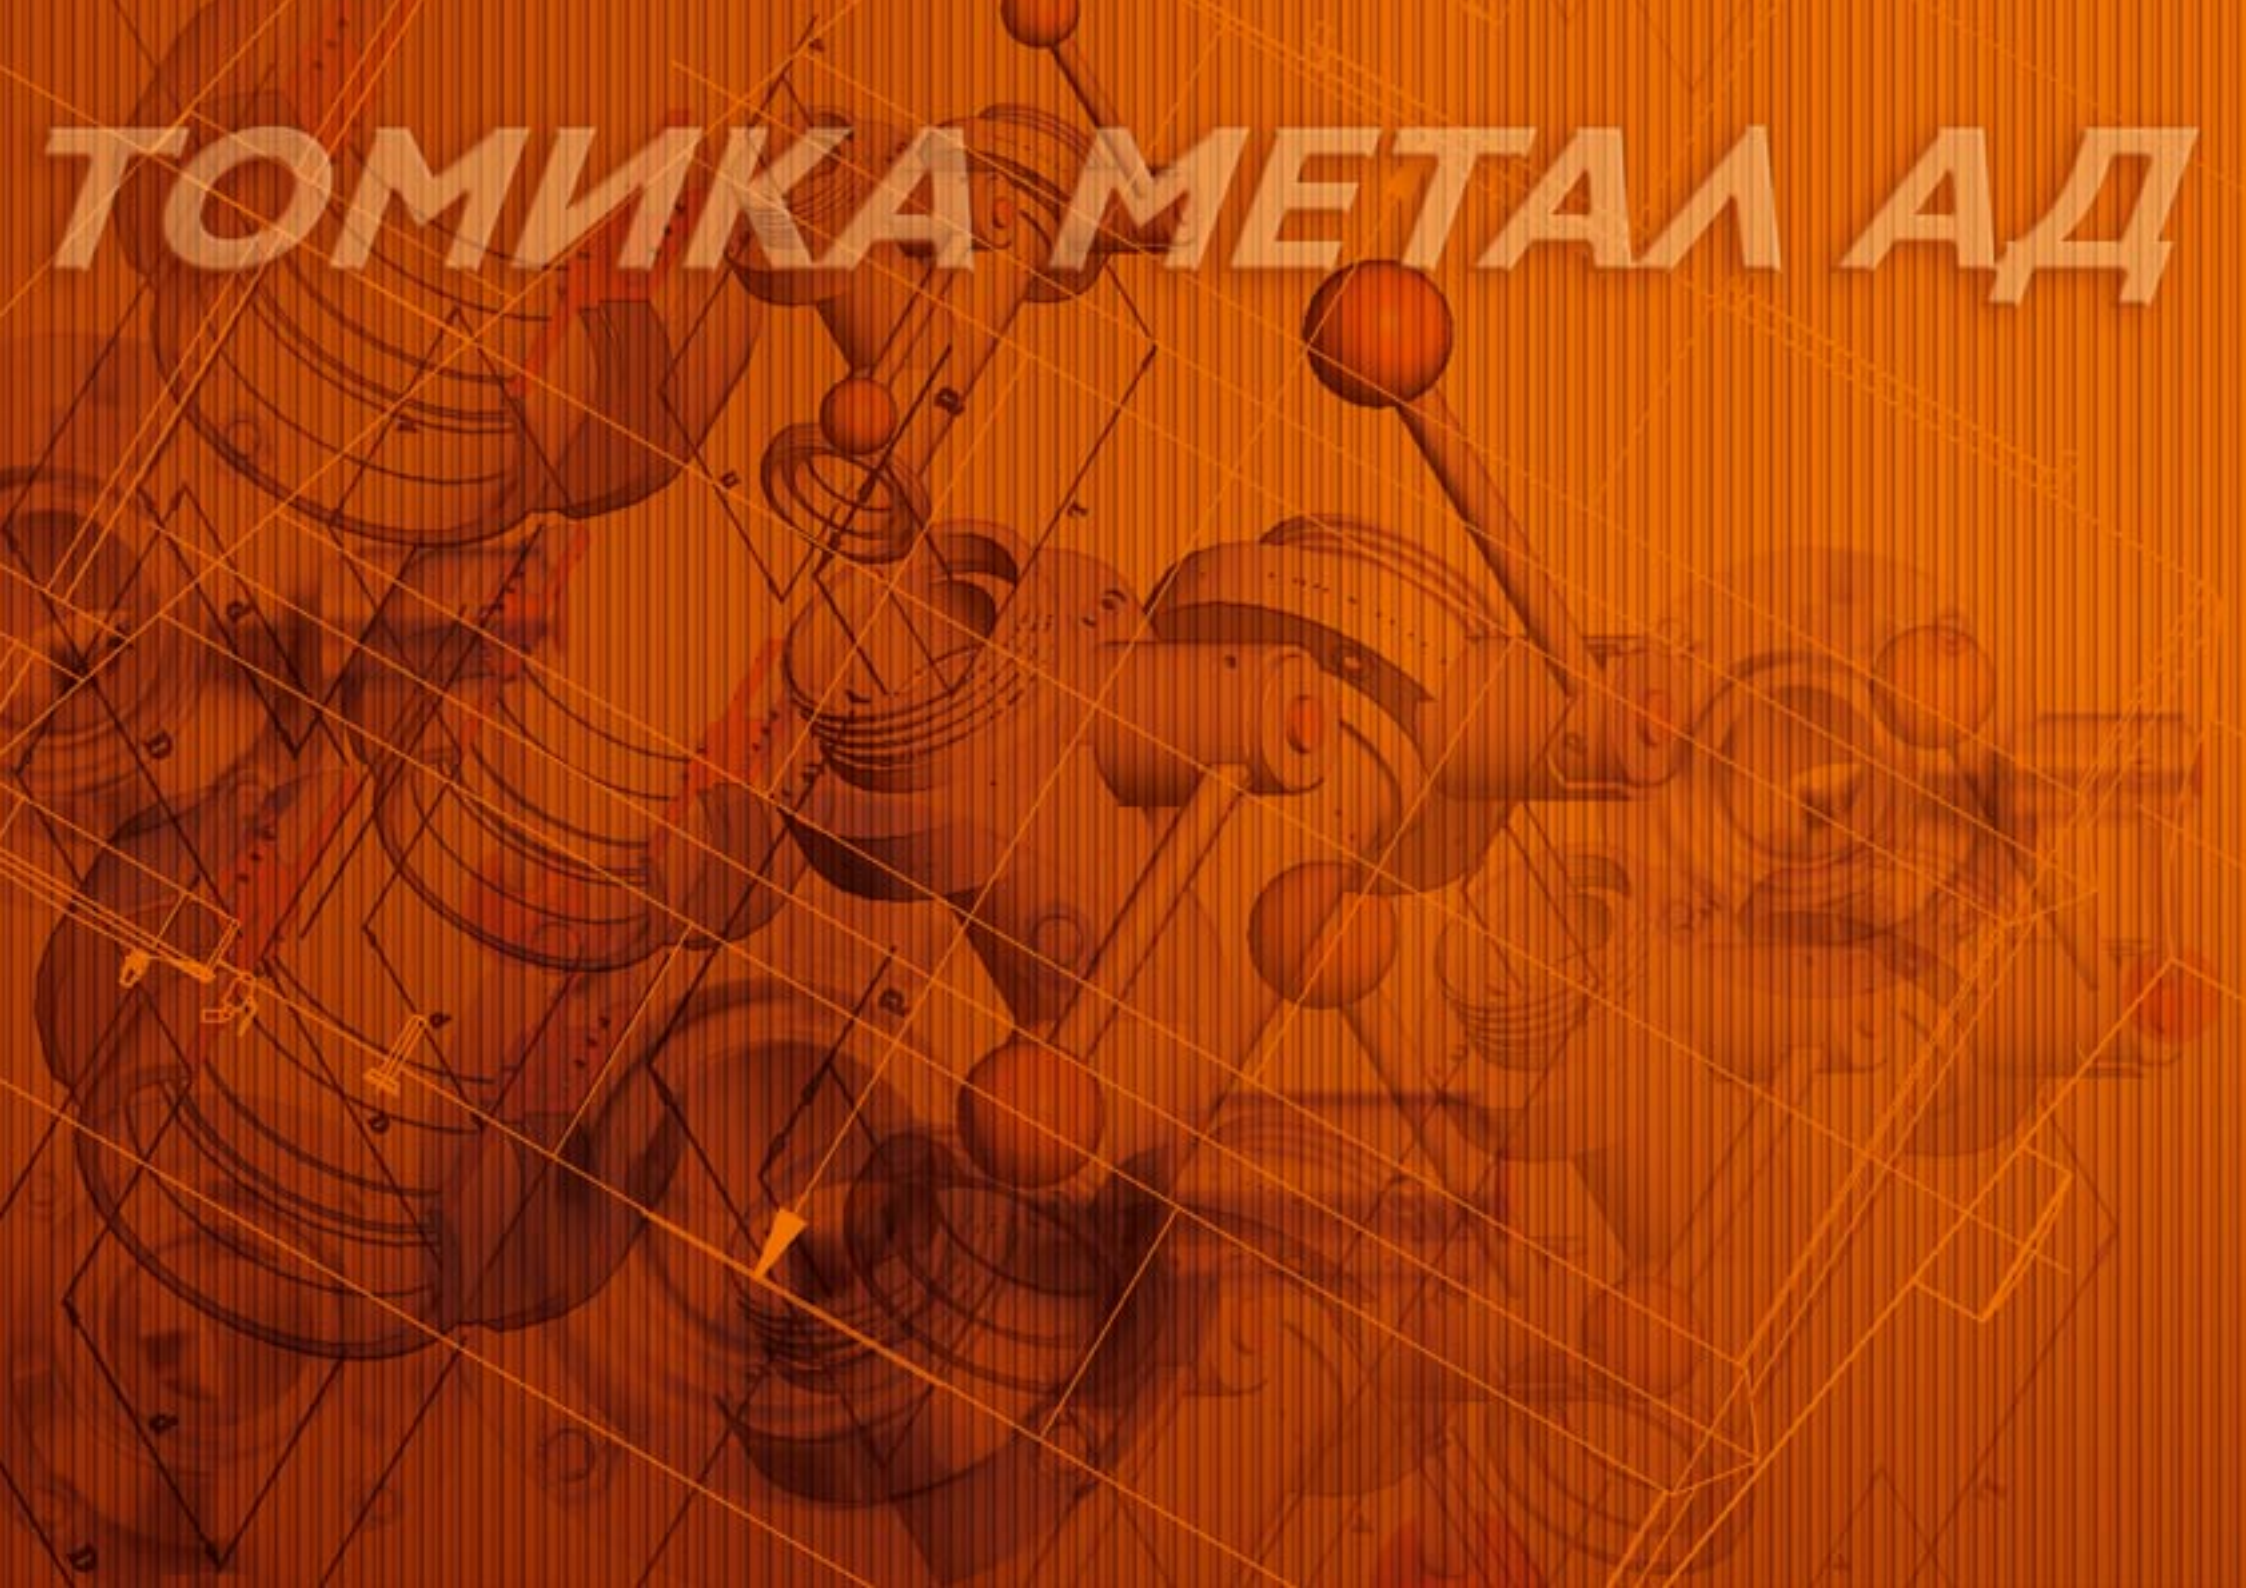

„Томика – Метал” АД

Производство: неръждаема арматура и фитинги от неръждаема стомана.
Търговия: неръждаема арматура, фитинги, люкове, ламарина, тръби и профили от неръждаема стомана.
Приложение: хранително-вкусова, химическа, фармацевтична промишленост.
Материал: AISI 304/316
Система за управление на качеството: DIN EN ISO 9001:2000

Томика – Метал АО


Производство: арматура и фитинги из нержавеющей стали.
Торговля: арматура, фитинги, люки, листы, трубы и профилы из нержавеющей стали.
Приложение: пищевая, химическая, фармацевтическая промышленность.
Материал: AISI 304/316
Система управления качества: DIN EN ISO 9001:2000

Tomika – Metal JSC

Manufacture: stainless steel armature and fittings
Trade: stainless steel armature, fittings, manholes, sheets, tubes and profiles.
Application: food, chemical, pharmaceutical industry.
Material: AISI 304/316
Quality management system: DIN EN ISO 9001:2000


ТОМИКА МЕТАЛ

Кран сферичен резба/заварка
Ball valve M/S
Кран сферическй, конец резьбовой/приварной

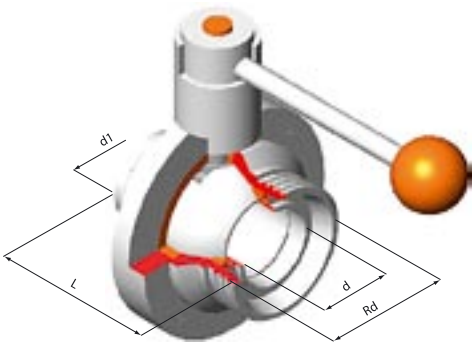


Code/Означение	Размери / Dimensions, mm				
	DN	Rd	d1	d	L
KS1-25.00	25	Rd 52x1/6"	31	26	68
KS1-40.00	40	Rd 65x1/6"	43	38	78
KS1-50.00	50	Rd 78x1/6"	55	50	92
KS1-65.00	65	Rd 95x1/6"	72	66	118
KS1-80.00	80	Rd 110x¼"	87	81	137
KS1-100.00	100	Rd 130x¼"	108	100	161
Работно налягане до 10 bara, AISI 304/316					

Кран сферичен резба/резба
Ball valve M/M
Кран сферическй, конец резьбовой/резьбовой

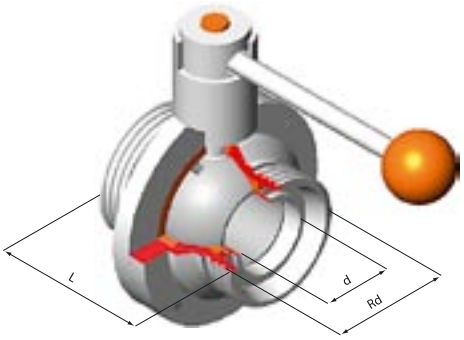


Code/Означение	Размери / Dimensions, mm			
	DN	Rd	d	L
KS2-25.00	25	Rd 52x1/6"	26	72
KS2-40.00	40	Rd 65x1/6"	38	84
KS2-50.00	50	Rd 78x1/6"	50	98
KS2-65.00	65	Rd 95x1/6"	66	120
KS2-80.00	80	Rd 110x¼"	81	140
KS2-100.00	100	Rd 130x¼"	100	164
Работно налягане до 10 bara, AISI 304/316				

Кран сферичен заварка/заварка
Ball valve S/S
Кран сферическй, конец приварной/приварной

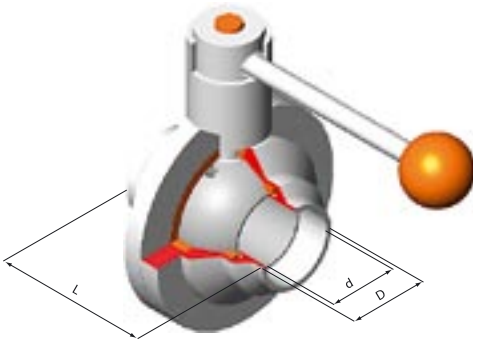

Code/Означение	Размери / Dimensions, mm			
	DN	D	d	L
KS3-25.00	25	31	26	64
KS3-40.00	40	43	38	72
KS3-50.00	50	55	50	86
KS3-65.00	65	72	66	116
KS3-80.00	80	87	81	134
KS3-100.00	100	108	100	158
Работно налягане до 10 bara, AISI 304/316				

Кран сферичен резба/заварка
Ball valve M/S 3 pieces
Кран сферический резьбовой/приварной

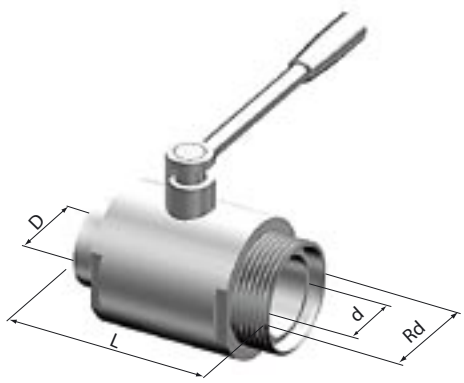

Code/Означение	Размери / Dimensions, mm				
	DN	Rd	d	D	L
KS5-25.00	25	Rd 52x1/6"	24	31	92
KS5-32.00	32	Rd 56x1/6"	33	37	89
KS5-40.00	40	Rd 65x1/6"	40	43	127
KS5-50.00	50	Rd 78x1/6"	50	55	140
KS5-65.00	65	Rd 95x1/6"	66	72	158
KS5-80.00	80	Rd 110x¼"	80	87	180
KS5-100.00	100	Rd 130x¼"	100	106	204
Работно налягане до 10 bara, AISI 304/316					

Кран сферичен резба/резба
Ball valve M/M 3 pieces
Кран сферический резьбовой/резьбовой




Code/Означение	Размери / Dimensions, mm			
	DN	Rd	d	L
KS6-25.00	25	Rd 52x1/6"	24	92
KS6-32.00	32	Rd 56x1/6"	33	89
KS6-40.00	40	Rd 65x1/6"	40	127
KS6-50.00	50	Rd 78x1/6"	50	140
KS6-65.00	65	Rd 95x1/6"	66	158
KS6-80.00	80	Rd 110x¼"	80	180
KS6-100.00	100	Rd 130x¼"	100	204
Работно налягане до 10 bara, AISI 304/316				

Кран сферичен заварка/заварка
Ball valve M/S 3 pieces
Кран сферический приварной/приварной




Code/Означение	Размери / Dimensions, mm			
	DN	d	D	L
KS7-25.00	25	24	31	92
KS7-32.00	32	33	37	89
KS7-40.00	40	40	43	127
KS7-50.00	50	50	55	140
KS7-65.00	65	66	72	158
KS7-80.00	80	80	87	180
KS7-100.00	100	100	106	204
Работно налягане до 10 bara, AISI 304/316				

Кран сферичен с цолова резба две части
Ball valve GAS male ends 2 pieces
Кран сферический из 2 частей

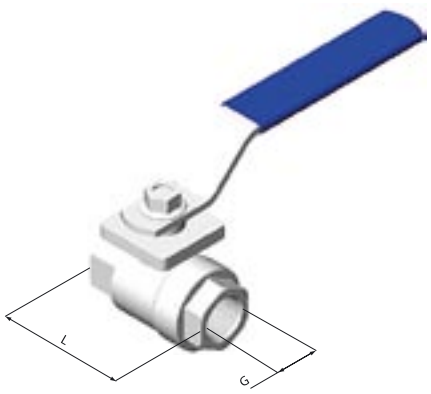


Code/Означение	Размери / Dimensions, mm			
	DN	G	d	L
KS4-01.08	8	¼"	11.6	60
KS4-01.10	10	3/8"	12.7	60
KS4-01.15	15	½"	15	65
KS4-01.20	20	¾"	20	78
KS4-01.25	25	1"	25	90
KS4-01.32	32	1 ¼"	32	100
KS4-01.40	40	1 ½"	38	120
KS4-01.50	50	2"	50	138
KS4-01.65	65	2 ½"	65	166
KS4-01.80	80	3"	80	195
Работно налягане до 60 bara, AISI 316				

Кран сферичен с цолова резба три части
Ball valve GAS male ends 3 pieces
Кран сферический из 3 частей

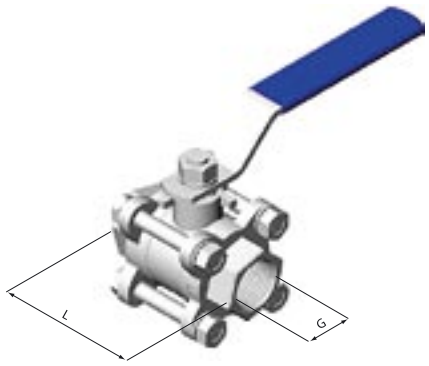


Code/Означение	Размери / Dimensions, mm			
	DN	G	d	L
KS4-02.08	8	¼"	11.6	59
KS4-02.10	10	3/8"	12.7	59
KS4-02.15	15	½"	15	64
KS4-02.20	20	¾"	20	75
KS4-02.25	25	1"	25	86
KS4-02.32	32	1 ¼"	32	99
KS4-02.40	40	1 ½"	38	113
KS4-02.50	50	2"	50	132
KS4-02.65	65	2 ½"	65	180
KS4-02.80	80	3"	80	206
Работно налягане до 60 bara, AISI 316				

Кран сферичен за заварка три части
Ball valve GAS weld ends 3 pieces
Кран сферический из 3 частей приварной/приварной

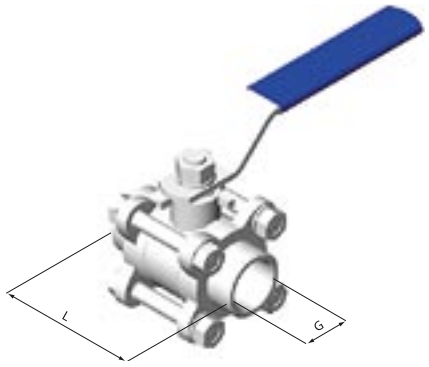


Code/Означение	Размери / Dimensions, mm			
	DN	G	d	L
KS4-03.08	8	¼"	11.6	59
KS4-03.10	10	3/8"	12.7	59
KS4-03.15	15	½"	15	64
KS4-03.20	20	¾"	20	75
KS4-03.25	25	1"	25	86
KS4-03.32	32	1 ¼"	32	99
KS4-03.40	40	1 ½"	38	113
KS4-03.50	50	2"	50	132
KS4-03.65	65	2 ½"	65	180
KS4-03.80	80	3"	80	206
Работно налягане до 60 bara, AISI 316				

Кран клапанен резба/заварка
Butterfly valve S/M
Заслонка прямая, конец резьбовой/приварной

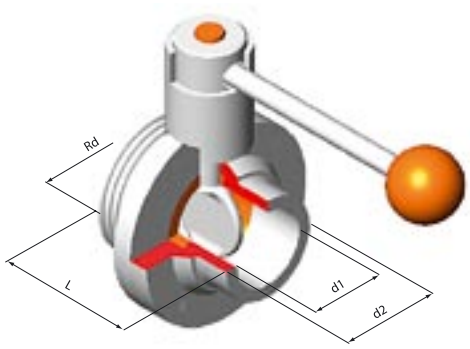


Code/Означение	Размери / Dimensions, mm				
	DN	Rd	d2	d1	L
KK1-25.00	25	Rd 52x1/6"	31	26	70
KK1-32.00	32	Rd 59x1/6"	37	32	70
KK1-40.00	40	Rd 65x1/6"	43	38	70
KK1-50.00	50	Rd 78x1/6"	55	50	70
KK1-65.00	65	Rd 95x1/6"	72	66	76
KK1-80.00	80	Rd 110x¼"	87	81	80
KK1-100.00	100	Rd 130x¼"	108	100	84
Работно налягане до 10 bara, AISI 304/316					

Кран клапанен резба/резба
Butterfly valve M/M
Заслонка прямая, конец резьбовой/резьбовой

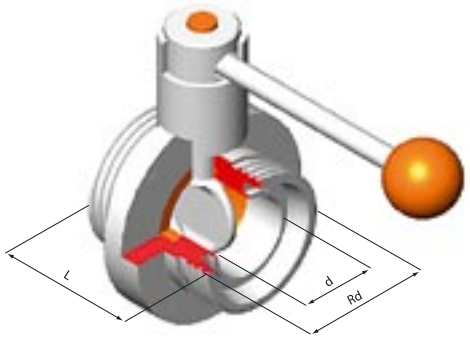


Code/Означение	Размери / Dimensions, mm			
	DN	Rd	d	L
KK2-25.00	25	Rd 52x1/6"	26	70
KK2-32.00	32	Rd 59x1/6"	32	70
KK2-40.00	40	Rd 65x1/6"	38	70
KK2-50.00	50	Rd 78x1/6"	50	70
KK2-65.00	65	Rd 95x1/6"	66	76
KK2-80.00	80	Rd 110x¼"	81	100
KK2-100.00	100	Rd 130x¼"	100	104
Работно налягане до 10 bara, AISI 304/316				

Кран клапанен заварка/заварка
Butterfly valve S/S
Заслонка прямая, конец приварной/приварной

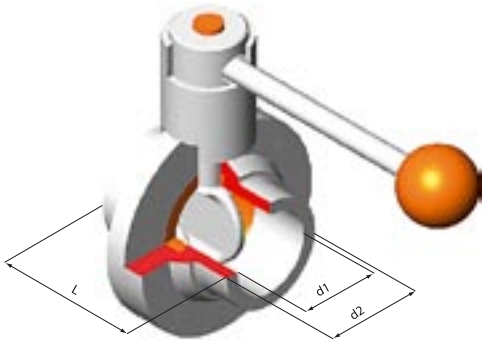


Code/Означение	Размери / Dimensions, mm			
	DN	d2	d1	L
KK3-25.00	25	31	26	70
KK3-32.00	32	37	32	70
KK3-40.00	40	43	38	70
KK3-50.00	50	55	50	70
KK3-65.00	65	72	66	76
KK3-80.00	80	87	81	60
KK3-100.00	100	108	100	64
Работно налягане до 10 bara, AISI 304/316				

Кран двуклапанен - прав
T-fitting with 2 butterfly valves - straight M/M/M
Заслонка прямая тройная

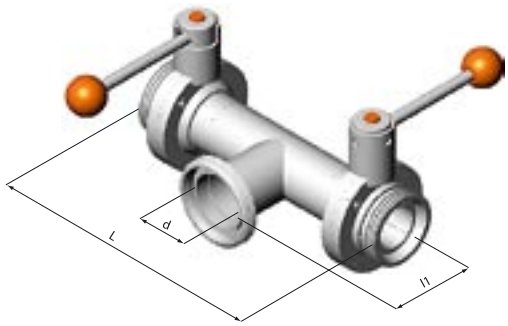

Code/Означение	Размери / Dimensions, mm				
	DN	Rd	d	L	l1
KK11-25.00	25	Rd 52x1/6"	26	221	70
KK11-32.00	32	Rd 59x1/6"	32	225	75
KK11-40.00	40	Rd 65x1/6"	38	236	81
KK11-50.00	50	Rd 78x1/6"	50	238	84
KK11-65.00	65	Rd 95x1/6"	66	316	122
KK11-80.00	80	Rd 110x¼"	81	330	130
KK11-100.00	100	Rd 130x¼"	100	364	152
Работно налягане до 10 bara, AISI 304/316					

Кран двуклапанен - ъглов
T-fitting with 2 butterfly valves - angular M/M/M
Заслонка угловая тройная

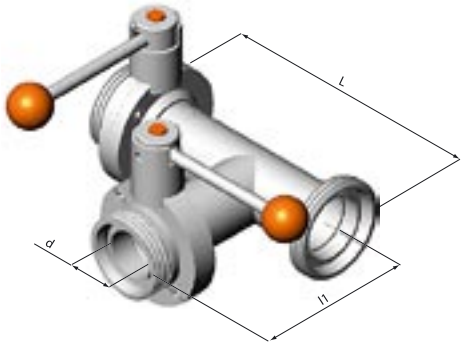

Code/Означение	Размери / Dimensions, mm				
	DN	Rd	d	L	l1
KK12-25.00	25	Rd 52x1/6"	26	180	110
KK12-32.00	32	Rd 59x1/6"	32	187	112
KK12-40.00	40	Rd 65x1/6"	38	199	118
KK12-50.00	50	Rd 78x1/6"	50	203	119
KK12-65.00	65	Rd 95x1/6"	66	280	158
KK12-80.00	80	Rd 110x¼"	81	295	165
KK12-100.00	100	Rd 130x¼"	100	334	182
Работно налягане до 10 bara, AISI 304/316					

Ръчно управление
Manual control
Ручные задвижки




Code/Означение	Размери / Dimensions, mm
	DN
RK 25÷100	25÷65
Материал AISI 304	

Пневмо управление
Pneumatic control
Пневмо задвижки




Code/Означение	Размери / Dimensions, mm
	DN
PNK 25÷100	25÷100
Материал AISI 304/316	

Съединение холендрово за заварка
Welding union
Резьбовое соединение приварное

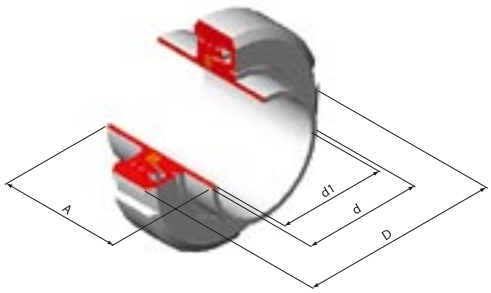


Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm				
	DN	d1	d	D	A
CX1-10.00.00	10	10	15	38	34
CX1-15.00.00	15	16	21	44	34
CX1-20.00.00	20	20	25	54	36
CX1-25.00.00	25	26	31	63	45
CX1-32.00.00	32	32	37	70	51
CX1-40.00.00	40	38	43	78	53
CX1-50.00.00	50	50	55	92	57
CX1-65.00.00	65	66	72	112	65
CX1-80.00.00	80	81	87	127	75
CX1-100.00.00	100	100	108	148	89
CX1-125.00.00	125	125	132	178	70
CX1-150.00.00	150	150	157	210	76
материал: AISI 304/316					

Накрайник с резба за заварка
Welding male
Резьбовой штуцер приварной

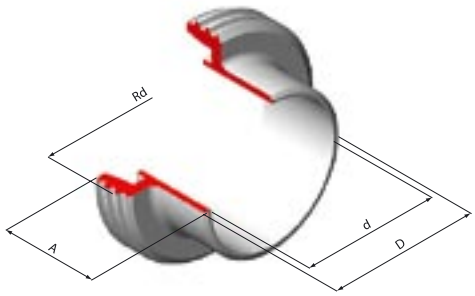


Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm				
	DN	Rd	d	D	A
CX1-10.00.01	10	Rd 28x1/8"	10	15	21
CX1-15.00.01	15	Rd 34x1/8"	16	21	21
CX1-20.00.01	20	Rd 44x1/6"	20	25	24
CX1-25.00.01	25	Rd 52x1/6"	26	31	29
CX1-32.00.01	32	Rd 59x1/6"	32	37	32
CX1-40.00.01	40	Rd 65x1/6"	38	43	33
CX1-50.00.01	50	Rd 78x1/6"	50	55	35
CX1-65.00.01	65	Rd 95x1/6"	66	72	40
CX1-80.00.01	80	Rd 110x1/4"	81	87	45
CX1-100.00.01	100	Rd 130x1/4"	100	108	54
CX1-125.00.01	125	Rd 160x1/4"	125	132	46
CX1-150.00.01	150	Rd 190x1/4"	150	157	50
материал: AISI 304/316					

Накрайник без резба за заварка
Welding liner
Конический штуцер приварной

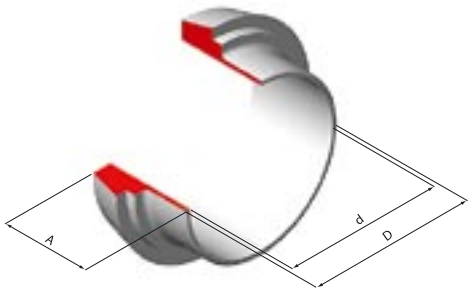


Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm			
	DN	d	D	A
CX1-10.00.02	10	10	15	17
CX1-15.00.02	15	16	21	17
CX1-20.00.02	20	20	25	18
CX1-25.00.02	25	26	31	22
CX1-32.00.02	32	32	37	25
CX1-40.00.02	40	38	43	26
CX1-50.00.02	50	50	55	28
CX1-65.00.02	65	66	72	32
CX1-80.00.02	80	81	87	37
CX1-100.00.02	100	100	108	44
CX1-125.00.02	125	125	132	34
CX1-150.00.02	150	150	157	37
материал: AISI 304/316				

Съединение холендрово за развалцоване
Expanding union
Резьбовое соединение развальцовочное

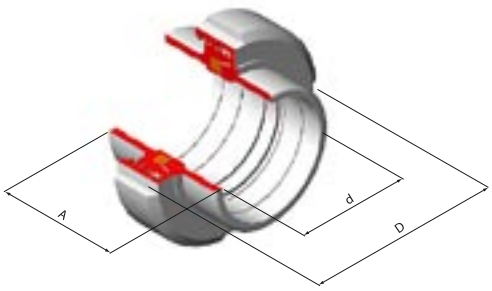


Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm			
	DN	d	D	A
CX2-10.00.00	10	12.2	38	34
CX2-15.00.00	15	18.2	44	34
CX2-20.00.00	20	21.5	54	36
CX2-25.00.00	25	27.1	63	45
CX2-32.00.00	32	33.9	70	51
CX2-40.00.00	40	42.6	78	53
CX2-50.00.00	50	53.2	92	57
CX2-65.00.00	65	70.3	112	65
CX2-80.00.00	80	84.3	127	75
CX2-100.00.00	100	104.3	148	89
материал: AISI 304/316				

Накрайник с резба за развалцоване
Expanding male
Резьбовой штуцер развальцовочный

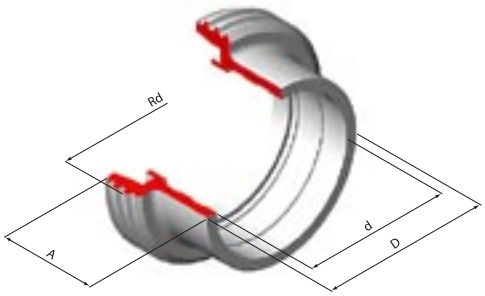


Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm				
	DN	Rd	d	D	A
CX2-20.00.01	20	Rd 44x1/6"	21.5	30	24
CX2-25.00.01	25	Rd 52x1/6"	27.1	35	29
CX2-32.00.01	32	Rd 59x1/6"	33.9	41	32
CX2-40.00.01	40	Rd 65x1/6"	42.6	48	33
CX2-50.00.01	50	Rd 78x1/6"	53.2	61	35
CX2-65.00.01	65	Rd 95x1/6"	70.3	79	40
CX2-80.00.01	80	Rd 110x1/4"	84.3	93	45
CX2-100.00.01	100	Rd 130x1/4"	104.3	114	54
материал: AISI 304/316					

Накрайник без резба за развалцоване
Expanding liner
Конический штуцер развальцовочный

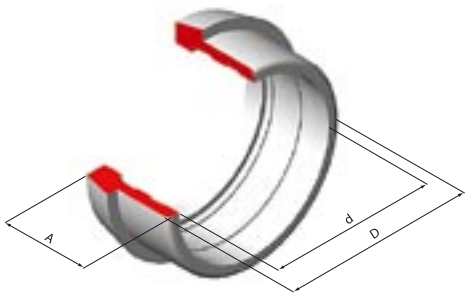


Code/Означение	Размери / Dimensions, mm			
	DN	d	D	A
CX2-20.00.02	20	21.5	30	18
CX2-25.00.02	25	27.1	35	22
CX2-32.00.02	32	33.9	41	25
CX2-40.00.02	40	42.6	48	26
CX2-50.00.02	50	53.2	61	28
CX2-65.00.02	65	70.3	79	32
CX2-80.00.02	80	84.3	93	37
CX2-100.00.02	100	104.3	114	44
материал: AISI 304/316				

Гайка за холендрово съединение
Nut
Гайка накидная

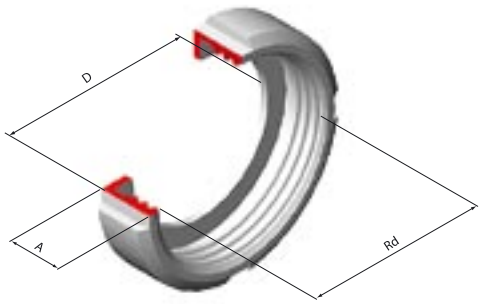


Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm			
	DN	Rd	D	A
CX1-10.00.03	10	28x1/8"	38	18
CX1-15.00.03	15	34x1/8"	44	18
CX1-20.00.03	20	44x1/6"	54	20
CX1-25.00.03	25	52x1/6"	63	21
CX1-32.00.03	32	59x1/6"	70	21
CX1-40.00.03	40	65x1/6"	78	21
CX1-50.00.03	50	78x1/6"	92	22
CX1-65.00.03	65	95x1/6"	112	25
CX1-80.00.03	80	110x1/4"	127	29
CX1-100.00.03	100	130x1/4"	148	31
CX1-125.00.03	125	160x1/4"	178	35
CX1-150.00.03	150	190x1/4"	210	40
материал: AISI 304/316				

Накрайник с резба за заварка (къс)
Welding male /short/
Резьбовой штуцер приварной /короткий/

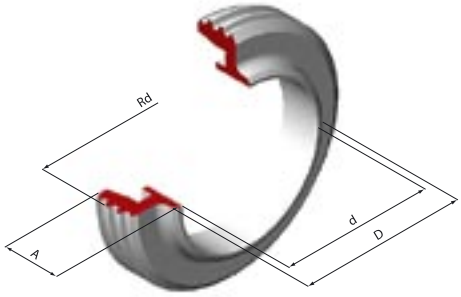


Code/Означение	Размери / Dimensions, mm				
	DN	Rd	d	D	A
CX3-20.00.01	20	44x1/6"	20	25	19
CX3-25.00.01	25	52x1/6"	26	31	19
CX3-32.00.01	32	59x1/6"	32	37	19
CX3-40.00.01	40	65x1/6"	38	43	19
CX3-50.00.01	50	78x1/6"	50	55	19
CX3-65.00.01	65	95x1/6"	66	72	24
CX3-80.00.01	80	110x1/4"	81	87	25
CX3-100.00.01	100	130x1/4"	100	108	28
материал: AISI 304/316					

Накрайник без резба за заварка (къс)
Welding liner /short/
Конический штуцер приварной /короткий/

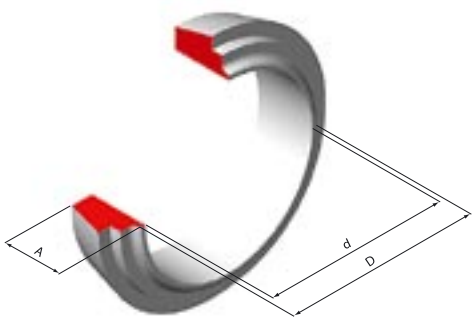


Code/Означение	Размери / Dimensions, mm			
	DN	d	D	A
CX3-20.00.02	20	20	25	12.5
CX3-25.00.02	25	26	31	14.5
CX3-32.00.02	32	32	37	14.5
CX3-40.00.02	40	38	43	15
CX3-50.00.02	50	50	55	16
CX3-65.00.02	65	66	72	18
CX3-80.00.02	80	81	87	18
CX3-100.00.02	100	100	108	22
материал: AISI 304/316				

Накрайник с резба преходен за заварка
Reducing welding male
Резьбовой штуцер переходный приварной

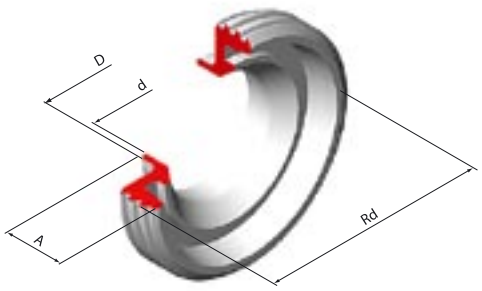


Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm				
	DN	Rd	d	D	A
CX4-20.25.01	20/25	52x1/6"	20	25	19
CX4-20.32.01	20/32	59x1/6"	20	25	19
CX4-20.40.01	20/40	65x1/6"	20	25	19
CX4-25.32.01	25/32	59x1/6"	26	31	19
CX4-25.40.01	25/40	65x1/6"	26	31	19
CX4-25.50.01	25/50	78x1/6"	26	31	19
CX4-32.40.01	32/40	65x1/6"	32	37	19
CX4-32.50.01	32/50	78x1/6"	32	37	19
CX4-40.50.01	40/50	78x1/6"	38	43	19
CX4-40.65.01	40/65	95x1/6"	38	43	24
CX4-50.65.01	50/65	95x1/6"	50	55	24
материал: AISI 304/316					

Накрайник без резба преходен за заварка
Reducing welding liner
Конический штуцер переходный приварной




Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm			
	DN	d	D	A
CX4-20.25.02	20/25	20	25	12.5
CX4-20.32.02	20/32	20	25	14.5
CX4-20.40.02	20/40	20	25	15
CX4-25/32.02	25/32	26	31	14.5
CX4-25.40.02	25/40	26	31	15
CX4-25.50.02	25/50	26	31	16
CX4-32.40.02	32/40	32	37	15
CX4-32.50.02	32/50	32	37	16
CX4-40.50.02	40/50	38	43	16
CX4-40.65.02	40/65	38	43	16
CX4-50.65.02	50/65	50	55	18
материал: AISI 304/316				

Уплътнение за холендрово съединение
Union seal
Уплотнение для резьбового соединения

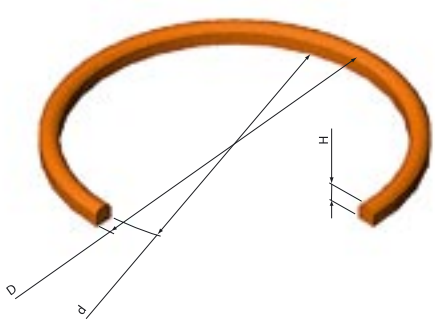


Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm			
	DN	d	D	H
CX1-10.00.04	10	12	20	4.5
CX1-15.00.04	15	18	26	4.5
CX1-20.00.04	20	23	33	4.5
CX1-25.00.04	25	30	40	5
CX1-32.00.04	32	36	46	5
CX1-40.00.04	40	42	52	5
CX1-50.00.04	50	54	64	5
CX1-65.00.04	65	71	81	5
CX1-80.00.04	80	85	95	5
CX1-100.00.04	100	104	114	6
CX1-125.00.04	125	130	142	7
CX1-150.00.04	150	155	167	7
Материал: NBR,EPDM Silicone, Viton				

Тапа с резба
Blind nut
Пробка резьбовая

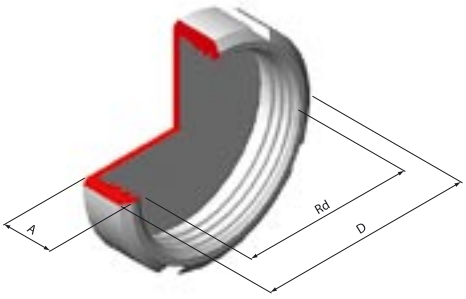


Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm			
	DN	Rd	D	A
TX1-20.01	20	44x1/6"	54	20
TX1-25.01	25	52x1/6"	63	21
TX1-32.01	32	59x1/6"	70	21
TX1-40.01	40	65x1/6"	78	21
TX1-50.01	50	78x1/6"	92	22
TX1-65.01	65	95x1/6"	112	25
TX1-80.01	80	110x1/4"	127	29
TX1-100.01	100	130x1/4"	148	31
материал: AISI 304/316				

Тапа без резба
Blind liner
Пробка без резьбы

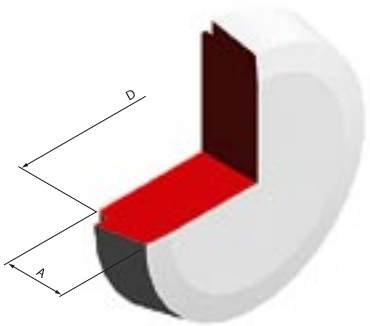

Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm		
	DN	D	A
TX2-20.01	20	30	12.5
TX2-25.01	25	35	14.5
TX2-32.01	32	41	14.5
TX2-40.01	40	48	15
TX2-50.01	50	61	16
TX2-65.01	65	79	18
TX2-80.01	80	93	18
TX2-100.01	100	114	21
материал: AISI 304/316			

Уплътнение за тапа с резба
Seal for blind nut
Уплотнение для пробки

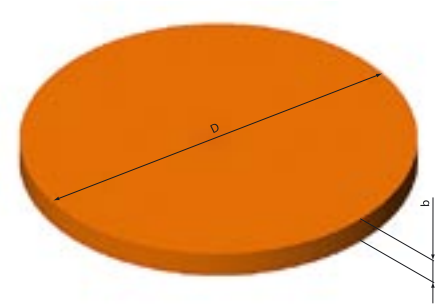


Code/Означение	Размери / Dimensions, mm		
	DN	D	b
TX1-20.02	20	44	3
TX1-25.02	25	52	3
TX1-32.02	32	58	3
TX1-40.02	40	65	3
TX1-50.02	50	78	3
TX1-65.02	65	95	3
TX1-80.02	80	110	3
TX1-100.02	100	130	3
Материал: NBR,EPDM, Silicone, Viton			

Ключ за холендри
Spanner
Ключ




Code/Означение	Размери / Dimensions, mm
	DN
KX-25÷80	25÷80
материал: AISI 304	

Коляно с 1 резбови и 1 нерезбови накрайник
Bend 90° M/T
Колено с 1 резьбовым штуцером и 1 штуцером без резьбы

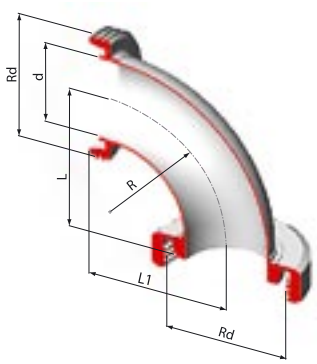


Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm					
	DN	Rd	d	R	L	L1
KO1-20	20	Rd 44x1/6"	20	35	59	53
KO1-25	25	Rd 52x1/6"	26	40	69	62
KO1-32	32	Rd 59x1/6"	32	52.5	85	78
KO1-40	40	Rd 65x1/6"	38	47	80	73
KO1-50	50	Rd 78x1/6"	50	80	115	108
KO1-65	65	Rd 95x1/6"	66	92	132	124
KO1-80	80	Rd 110x1/4"	81	125	170	162
материал: AISI 304/316						

Коляно с 2 нерезбови накрайника
Bend 90° T/T
Колено с 2-мя наконечниками без резьбы




Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm				
	DN	Rd	d	R	L
KO2-20	20	Rd 44x1/6"	20	35	53
KO2-25	25	Rd 52x1/6"	26	40	62
KO2-32	32	Rd 59x1/6"	32	52.5	78
KO2-40	40	Rd 65x1/6"	38	47	73
KO2-50	50	Rd 78x1/6"	50	80	108
KO2-65	65	Rd 95x1/6"	66	92	124
KO2-80	80	Rd 110x1/4"	81	125	162
KO2-100	100	Rd 130x1/4"	100	156	200
материал: AISI 304/316					

Коляно с 2 резбови накрайника
Bend 90° M/M
Колено с 2-мя резьбовыми штуцерами

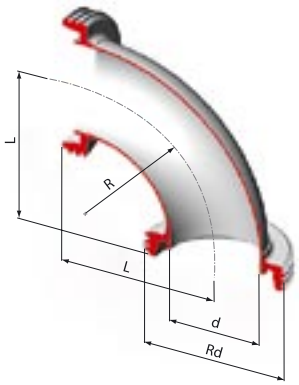


Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm				
	DN	Rd	d	R	L
KO3-20	20	Rd 44x1/6"	20	35	59
KO3-25	25	Rd 52x1/6"	26	40	69
KO3-32	32	Rd 59x1/6"	32	52.5	85
KO3-40	40	Rd 65x1/6"	38	47	80
KO3-50	50	Rd 78x1/6"	50	80	115
KO3-65	65	Rd 95x1/6"	66	92	132
KO3-80	80	Rd 110x1/4"	81	125	170
KO3-100	100	Rd 130x1/4"	100	156	210
материал: AISI 304/316					

Тройник с 3 резбови накрайника
Tee - M/M/M
Тройник с 3-мя резьбовыми штуцерами

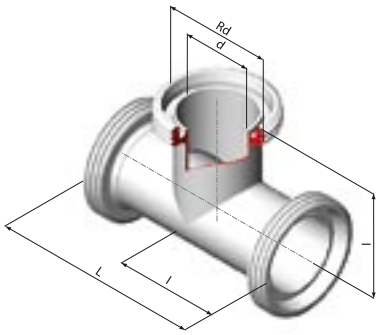


Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm				
	DN	Rd	d	L	l
TO1-20	20	Rd 44x1/6"	20	129	64.5
TO1-25	25	Rd 52x1/6"	26	143	71.5
TO1-32	32	Rd 59x1/6"	32	160	80
TO1-40	40	Rd 65x1/6"	38	164	82
TO1-50	50	Rd 78x1/6"	50	202	101
TO1-65	65	Rd 95x1/6"	66	250	125
TO1-80	80	Rd 110x1/4"	81	286	143
TO1-100	100	Rd 130x1/4"	100	213	101
материал: AISI 304/316					

Тройник с 2 резбови и 1 нерезбови накрайника
Tee - M/T/M
Тройник с 2-мя резьбовыми штуцерами и 1 штуцером без резьбы

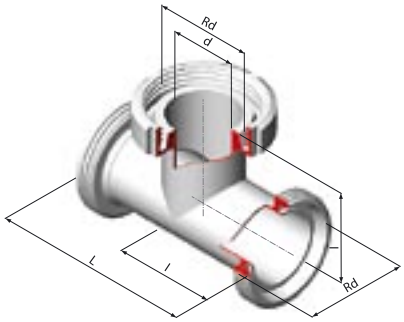


Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm				
	DN	Rd	d	L	l
TO2-20	20	Rd 44x1/6"	20	129	58.5
TO2-25	25	Rd 52x1/6"	26	143	64.5
TO2-32	32	Rd 59x1/6"	32	160	73
TO2-40	40	Rd 65x1/6"	38	164	75
TO2-50	50	Rd 78x1/6"	50	202	98
TO2-65	65	Rd 95x1/6"	66	250	117
TO2-80	80	Rd 110x1/4"	81	286	135
TO2-100	100	Rd 130x1/4"	100	213	111
материал: AISI 304/316					

Тройник с 2 нерезбови и 1 резбови накрайника
Tee - T/M/T
Тройник с 2-мя штуцерами без резьбы и 1 резьбовым

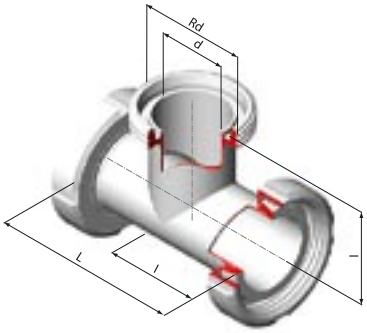


Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm				
	DN	Rd	d	L	l
TO3-20	20	Rd 44x1/6"	20	117	64.5
TO3-25	25	Rd 52x1/6"	26	129	71.5
TO3-32	32	Rd 59x1/6"	32	146	80
TO3-40	40	Rd 65x1/6"	38	150	82
TO3-50	50	Rd 78x1/6"	50	196	101
TO3-65	65	Rd 95x1/6"	66	234	125
TO3-80	80	Rd 110x1/4"	81	270	143
TO3-100	100	Rd 130x1/4"	100	193	111
материал: AISI 304/316					

Тройник с 2 нерезбови и 1 резбови накрайника Tee - T/T/M
Тройник с 2-мя штуцерами без резьбы и 1 резьбовым

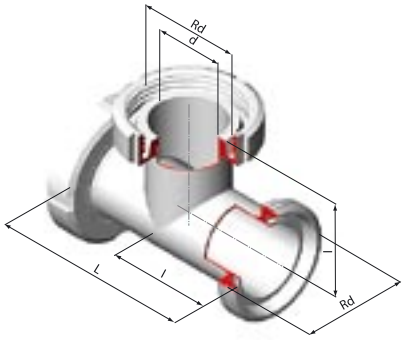


Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm				
	DN	Rd	d	L	l
TO4-20	20	Rd 44x1/6"	20	123	58.5
TO4-25	25	Rd 52x1/6"	26	136	64.5
TO4-32	32	Rd 59x1/6"	32	153	73
TO4-40	40	Rd 65x1/6"	38	157	75
TO4-50	50	Rd 78x1/6"	50	199	98
TO4-65	65	Rd 95x1/6"	66	242	117
TO4-80	80	Rd 110x1/4"	81	278	135
TO4-100	100	Rd 130x1/4"	100	203	101
материал: AISI 304/316					

Тройник с 2 резбови и 1 нерезбови накрайника Tee - M/T/M
Тройник с 2-мя резьбовыми штуцерами и 1 штуцером без резьбы

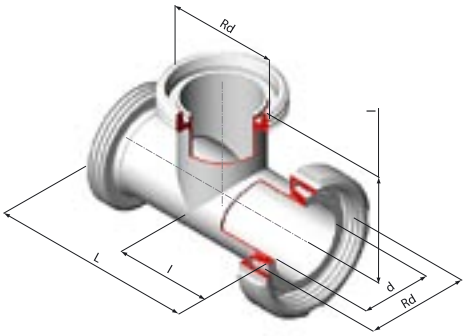


Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm				
	DN	Rd	d	L	l
TO5-20	20	Rd 44x1/6"	20	123	64.5
TO5-25	25	Rd 52x1/6"	26	136	71.5
TO5-32	32	Rd 59x1/6"	32	153	80
TO5-40	40	Rd 65x1/6"	38	157	82
TO5-50	50	Rd 78x1/6"	50	199	101
TO5-65	65	Rd 95x1/6"	66	242	125
TO5-80	80	Rd 110x1/4"	81	278	143
TO5-100	100	Rd 130x1/4"	100	203	111
материал: AISI 304/316					

Тройник с 3 нерезбови накрайника Tee - T/T/T
Тройник с 3-мя штуцерами без резьбы

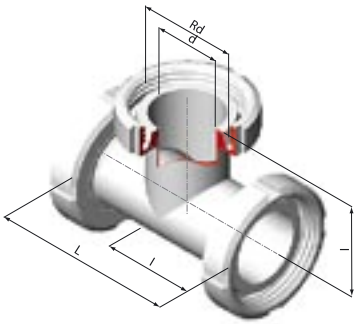


Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm				
	DN	Rd	d	L	l
TO6-20	20	Rd 44x1/6"	20	117	58.5
TO6-25	25	Rd 52x1/6"	26	129	64.5
TO6-32	32	Rd 59x1/6"	32	146	73
TO6-40	40	Rd 65x1/6"	38	150	75
TO6-50	50	Rd 78x1/6"	50	196	98
TO6-65	65	Rd 95x1/6"	66	234	117
TO6-80	80	Rd 110x1/4"	81	270	135
TO6-100	100	Rd 130x1/4"	100	193	101
материал: AISI 304/316					

Преход с 2 резбови накрайника
Reducer M/M
Переходна труба с 2-мя резьбовыми наконечниками

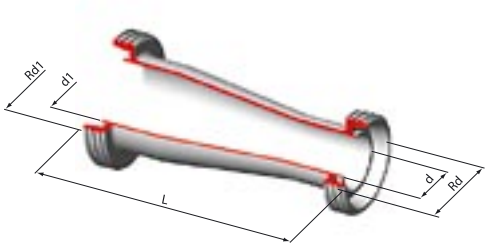


Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm					
	DN	Rd	d	Rd1	d1	L
PR1-20/25	20/25	Rd 44x1/6"	20	Rd 52x1/6"	26	118
PR1-25/32	25/32	Rd 52x1/6"	26	Rd 59x1/6"	32	118
PR1-32/40	32/40	Rd 59x1/6"	32	Rd 65x1/6"	38	118
PR1-40/50	40/50	Rd 65x1/6"	38	Rd 78x1/6"	50	128
PR1-50/65	50/65	Rd 78x1/6"	50	Rd 95x1/6"	66	149
PR1-65/80	65/80	Rd 95x1/6"	66	Rd 110x1/4"	81	159
PR1-80/100	80/100	Rd 110x1/4"	81	Rd 130x1/4"	100	163
материал: AISI 304/316						

Преход с 1 нерезбови и 1 резбови накрайника
Reducer M/T
Переходна труба с 1 наконечником без резьбы и 1 резьбовым

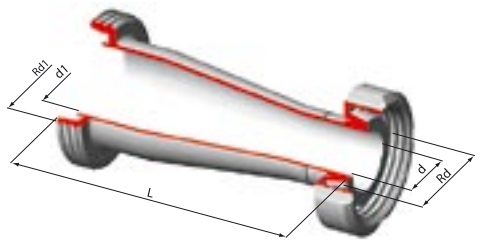


Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm					
	DN	Rd	d	Rd1	d1	L
PR2-20/25	20/25	Rd 44x1/6"	20	Rd 52x1/6"	26	111.5
PR2-25/32	25/32	Rd 52x1/6"	26	Rd 59x1/6"	32	113.5
PR2-32/40	32/40	Rd 59x1/6"	32	Rd 65x1/6"	38	113.5
PR2-40/50	40/50	Rd 65x1/6"	38	Rd 78x1/6"	50	124
PR2-50/65	50/65	Rd 78x1/6"	50	Rd 95x1/6"	66	146
PR2-65/80	65/80	Rd 95x1/6"	66	Rd 110x1/4"	81	153
PR2-80/100	80/100	Rd 110x1/4"	81	Rd 130x1/4"	100	156
материал: AISI 304/316						

Преход с 2 нерезбови накрайника
Reducer T/T
Переходна труба с 2-мя наконечниками без резьбы

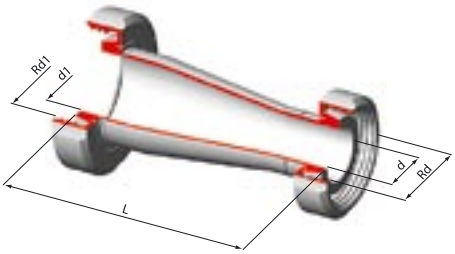


Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm					
	DN	Rd	d	Rd1	d1	L
PR3-20/25	20/25	Rd 44x1/6"	20	Rd 52x1/6"	26	107
PR3-25/32	25/32	Rd 52x1/6"	26	Rd 59x1/6"	32	109
PR3-32/40	32/40	Rd 59x1/6"	32	Rd 65x1/6"	38	109.5
PR3-40/50	40/50	Rd 65x1/6"	38	Rd 78x1/6"	50	121
PR3-50/65	50/65	Rd 78x1/6"	50	Rd 95x1/6"	66	140
PR3-65/80	65/80	Rd 95x1/6"	66	Rd 110x1/4"	81	146
PR3-80/100	80/100	Rd 110x1/4"	81	Rd 130x1/4"	100	150
материал: AISI 304/316						

Преход с 1 резбови и 1 нерезбови накрайника
Reducer T/M
Переходна труба с 1 резьбовым и с одним наконечником без резьбы

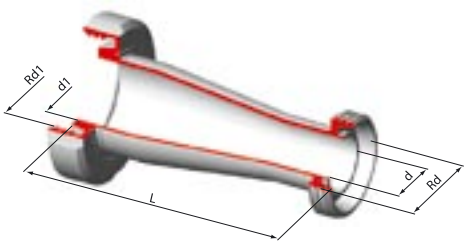


Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm					
	DN	Rd	d	Rd1	d1	L
PR4-20/25	20/25	Rd 44x1/6"	20	Rd 52x1/6"	26	113.5
PR4-25/32	25/32	Rd 52x1/6"	26	Rd 59x1/6"	32	113.5
PR4-32/40	32/40	Rd 59x1/6"	32	Rd 65x1/6"	38	114
PR4-40/50	40/50	Rd 65x1/6"	38	Rd 78x1/6"	50	125
PR4-50/65	50/65	Rd 78x1/6"	50	Rd 95x1/6"	66	143
PR4-65/80	65/80	Rd 95x1/6"	66	Rd 110x1/4"	81	152
PR4-80/100	80/100	Rd 110x1/4"	81	Rd 130x1/4"	100	157
материал: AISI 304/316						

Нипел с резбови накрайник
Nipple with thread
Штуцер резьбовой приварной

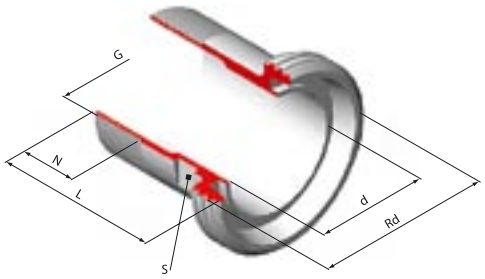


Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm						
	DN	G	Rd	d	N	L	S
Rd1/G15	15	1/2"	Rd 34x1/8"	16	14	44	19
Rd1/G20	20	3/4"	Rd 44x1/6"	20	16	51	24
Rd1/G25	25	1"	Rd 52x1/6"	26	18	52	30
Rd1/G32	32	1 1/4"	Rd 59x1/6"	32	20	62	36
Rd1/G40	40	1 1/2"	Rd 65x1/6"	38	25	62	41
Rd1/G50	50	2"	Rd 78x1/6"	50	25	72	55
Rd1/G65	65	2 1/2"	Rd 95x1/6"	66	25	73	70
Rd1/G80	80	3"	Rd 110x1/4"	81	25	73	84
материал: AISI 304/316							

Нипел с нерезбови накрайник
Nipple without thread
Штуцер резьбовой приварной

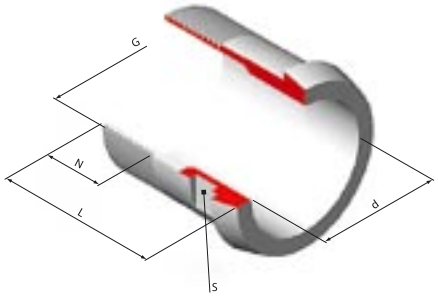


Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm					
	DN	G	d	N	L	S
Rd2/G15	15	1/2"	16	14	40	19
Rd2/G20	20	3/4"	20	16	45	24
Rd2/G25	25	1"	26	18	45	30
Rd2/G32	32	1 1/4"	32	20	55	36
Rd2/G40	40	1 1/2"	38	25	55	41
Rd2/G50	50	2"	50	25	65	55
Rd2/G65	65	2 1/2"	66	25	65	70
Rd2/G80	80	3"	81	25	65	84
материал: AISI 304/316						

Накрайник за маркуч с резбови накрайник
Union male hose fitting
Наконечник для шланга с резьбы штуцером

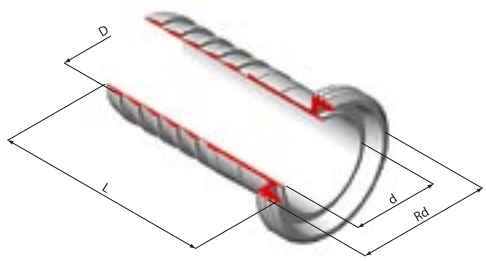


Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm				
	DN	Rd	D	d1	L
HM2-15	15	Rd 34x1/8"	18	14	80
HM2-20	20	Rd 44x1/6"	21.3	16.1	80
HM2-25	25	Rd 52x1/6"	26.9	21.7	80
HM2-32	32	Rd 58x1/6»	33.7	27.3	80
HM2-40	40	Rd 65x1/6»	42.4	36	90
HM2-50	50	Rd 78x1/6"	51	45	90
HM2-65	65	Rd 95x1/6"	76.1	68.9	105
материал: AISI 304/316					

Накрайник за маркуч с нерезбови накрайник
Union liner hose fitting
Наконечник для шланга с штуцером без резьбы

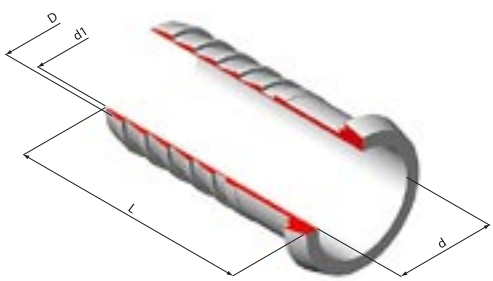

Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm				
	DN	d	D	d1	L
HM3-15	15	15	18	14	73
HM3-20	20	20	21.3	16.1	75
HM3-25	25	26	26.9	21.7	75
HM3-32	32	32	33.7	27.3	75
HM3-40	40	38	42.4	36	85
HM3-50	50	50	51	45	85
HM3-65	65	66	76.1	68.9	100
HM3-80	80	81	88.9	80.9	120
материал: AISI 304/316					

Коляно за заварка 90°
Bend 90°
Колено

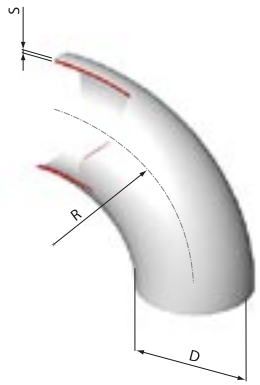


Размери / Dimensions, mm				
D	s	R	матови	огледални
12	1.5	26	x	x
13.7	1.5	25	x	
16	1.5	24	x	
17.2	1.6	25	x	
17.2	2	25	x	
18	1.5	30	x	x
20	1.5	30	x	
20	2	30	x	
21.3	1.6	28	x	
21.3	2	32	x	
21.3	2.6	38	x	
22	1.5	40		x
23	1.5	35	x	
25	1.5	37	x	x

материал: AISI 304/316

Размери / Dimensions, mm				
D	s	R	матови	огледални
25	2	37	x	
26.9	1.6	28	x	
26.9	2	28	x	
26.9	2.6	28	x	
28	1.5	50	x	x
30	1.5	45	x	
30	2	45	x	
32	2	45	x	
33.7	1.6	38	x	
33.7	2	38	x	
33.7	3.2	38	x	
34	1.5	55		x
35	1.5	52.5	x	
35	2	52.5	x	
38	1.5	45	x	
38	2	55	x	
40	1.5	60	x	x
42.4	1.6	47.5	x	
42.4	2	47.5	x	
42.4	3.2	47.5	x	
44.5	2	65	x	
48.3	1.6	57	x	
48.3	2	57	x	
48.3	3.2	57	x	
51	1.5	68	x	
52	1.5	70	x	x
53	1.5	75	x	
54	2	70	x	
60.3	1.5	76	x	
60.3	2	76	x	
60.3	3	76	x	
63.5	2	95	x	
70	2	98	x	x
76.1	2	96	x	
76.1	3	96	x	
80	2	120	x	
84	2	125	x	
85	2	127	x	x
88.9	2	114	x	
88.9	3	114	x	
88.9	4	114	x	
101.6	2	133.5	x	
104	2	150	x	x
108	3	142	x	
114.3	2	152	x	
129	2	190	x	
154	2	225	x	
204	2	300	x	

материал: AISI 304/316


Тройник за заваркa
Tee - welding
Тройник приварной

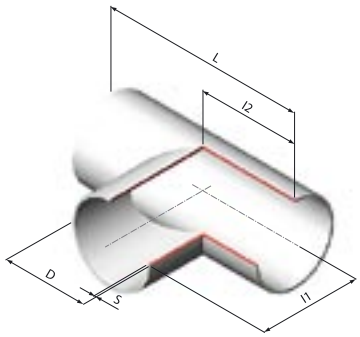

Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm						
	DN	D	S	L	l1	матов	огледален
T-20	20	21.3	1.5	81	40.5	x	
T-25	25	26.9	1.5	85	42.5	x	
	25	28	1.5	100	50		x
T-32	32	33.7	1.5	96	48	x	
	32	34	1.5	110	55		x
T-40	40	42.4	1.5	98	49	x	
	40	40	1.5	120	60		x
T-50	50	53	1.5	164	82	x	
	50	52	1.5	140	70		x
T-65	65	70	2	170	85	x	
	65	70	2	160	80		x
T-80	80	84	2	196	98	x	
	80	85	2	180	90		x
T-100	100	104	2	200	100	x	x

материал: AISI 304/316

Тройник за заварка къс
Tee - welding short
Тройник приварной короткий




Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm				
	DN	D	S	L	l1
	15	18	1.5	50	11
		20	1.5	50	12
T1-20	20	21.3	1.5	81	13
	20	21.3	2	50	12
		25	1.5	27.5	14.5
		25	2	55	14.5
T1-25	25	26.9	1.5	85	16
	25	26.9	2	57	15
	25	28	1.5	57	16

материал: AISI 304/316

Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm				
	DN	D	S	L	l1
		30	1.5	80	17
T1-32	32	33.7	1.5	96	19
	32	33.7	2	76	19
	32	34	1.5	110	19
		35	1.5	80	20
		38	1.5	76	21
	40	40	1.5	90	23
T1-40	40	42.4	1.5	98	23
	40	42.4	2	95	23
		48.3	2	114	26
		50.8	1.5	127	28
	50	52	1.5	127	29
T1-50	50	53	1.5	164	29
	50	54	2	127	29
		60.3	2	127	33
		63.5	1.5	210	35
T1-65	65	70	2	170	37
		76.1	2	152	41
T1-80	80	84	2	196	44
	80	85	2	180	90
		88.9	2	210	47
		101.6	2	300	57
	100	104	2	210	57
		114.3	2	210	61
	125	129	2	248	74
		139.7	2	248	78
	150	154	2	286	80
	200	204	2	356	110

материал: AISI 304/316


Преход за заварка къс
Welding concentric reducer short
Переходная трубка короткая

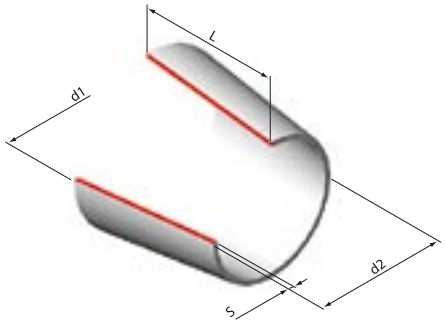

Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm					
	d1	d2	L	s	матов	огледален
P-10.15	12	18	18	1.5		x
	17.2	21.3	12	2	x	
	17.2	26.9	29	2	x	
P-15.20	18	22	24	1.5		x
P-15.25	18	28	27	1.5		x
	21.3	26.9	17	2	x	
	21.3	33.7	37	2	x	
	21.3	42.4	63	2	x	
	21.3	48.3	81	2	x	
	21.3	60.3	117	2	x	
P-20.25	22	28	28	1.5		x
P-20.32	22	34	29	1.5		x
P-20.40	22	40	34	1.5		x
	24	54	90	2	x	
	26.9	33.7	20	2	x	
	26.9	42.4	46	2	x	
	26.9	48.3	64	2	x	
	26.9	60.3	100	2	x	
P-25.32	28	34	30	1.5		x
материал: AISI 304/316						


Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm					
	d1	d2	L	s	матов	огледален
P-25.40	28	40	34	1.5		x
P-25.50	28	52	44	1.5		x
	33.7	42.4	26	2	x	
	33.7	48.3	44	2	x	
	33.7	60.3	80	2	x	
P-32.40	34	40	34	1.5		x
P-32.50	34	52	45	1.5		x
	34	54	57	2	x	
P-32.65	34	70	51	2		x
P-40.52	40	52	45	1.5		x
P-40.80	40	85	80	2		x
	42.4	48.3	18	2	x	
P-40.50	42.4	53	45	1.5	x	
	42.4	60.3	54	2	x	
	42.4	76.1	101	2	x	
	42.4	88.9	139	2	x	
	44	84	120	2	x	
	48.3	60.3	36	2	x	
	48.3	76.1	83	2	x	
	48.3	88.9	122	2	x	
P-50.65	52	70	45	2		x
P-50.80	54	84	90	2	x	
P-50.100	54	104	150	2	x	
	60.3	76.1	47	2	x	
	60.3	88.9	86	2	x	
	60.3	114.3	162	2	x	
P-65.100	70	104	102	2	x	
	76.1	88.9	38	2	x	
	76.1	114.3	115	2	x	
P-80.125	84	129	135	2	x	
P-80.150	84	154	210	2	x	
	88.9	114.3	76	2	x	
	88.9	139.7	152	2	x	
	88.9	168.3	238	2	x	
P-104.125	104	129	75	2	x	
P-104.150	104	154	150	2	x	
P-104.200	104	204	300	2	x	
	114.3	139.7	76	2	x	
	114.3	168.3	162	2	x	
P-125.150	129	154	75	2	x	
P-125.200	129	204	225	2	x	
	139.7	168.3	86	2	x	
	139.7	219.1	238	2	x	
P-154.200	154	204	150	2	x	
материал: AISI 304/316						

Преход
Welding concentric reducer
Переходная трубка

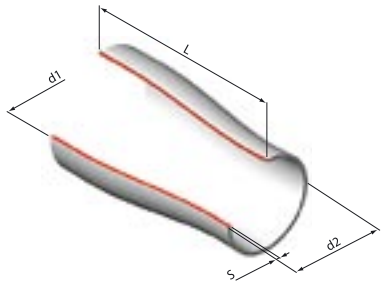


Code/Означение	Размери / Dimensions, mm				
	DN	d2	d1	L	S
PO1-20.25	20/25	21.3	26.9	80	1.5
PO1-20.32	20/32	21.3	33.7	80	2
PO1-25.32	25/32	26.9	33.7	80	1.5
PO1-25.40	25/40	26.9	42.4	80	2
PO1-32.40	32/40	33.7	42.4	80	1.5
PO1-32.50	32/50	33.7	53	90	2
PO1-40.50	40/50	42.4	53	90	1.5
PO1-40.65	40/65	42.4	70	106	2
PO1-50.65	50/65	53	70	106	2
PO1-50.80	50/80	53	84	110	2
PO1-65.80	65/80	70	84	110	2
PO1-80.100	80/100	84	104	110	2
материал: AISI 304/316					

Кръстачка за заварка
Welding cross
Крест приварной

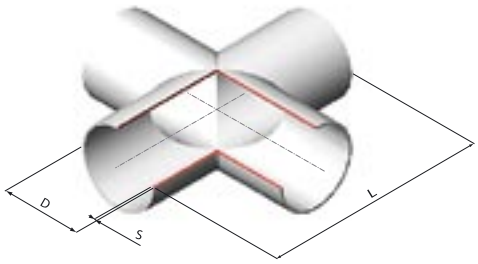


Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm			
	DN	D	S	L
KR-20	20	22	1.5	80
KR-25	25	28	1.5	100
KR-32	32	34	1.5	110
KR-40	40	40	1.5	120
KR-50	50	52	1.5	144
KR-65	65	70	2	170
KR-80	80	85	2	220
материал: AISI 304/316				

Кръстачка за заварка къса
Welding cross
Крест приварной короткий

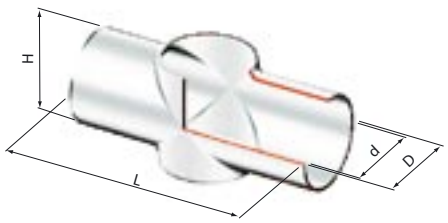


Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm				
	DN	D	d	L	H
KR1-15	15	18	15	70	19
KR1-20	20	22	19	80	25
KR1-25	25	28	25	100	32
KR1-32	32	34	31	110	36
KR1-40	40	40	37	120	45
KR1-50	50	52	49	140	60
KR1-53	50	53	50	140	60
KR1-65	65	70	66	160	82
KR1-80	80	85	81	180	96
KR1-100	100	104	100	200	120
материал: AISI 304/316					

Стъкло наблюдателно резба/резба
Sight glass M/M
Смотровое окно, конец резьбовой/ резьбовой




Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm			
	DN	Rd	d	H
CH1-25.00	25	Rd 52x1/6"	26	116
CH1-32.00	32	Rd 59x1/6"	32	126
CH1-40.00	40	Rd 65x1/6"	38	132
CH1-50.00	50	Rd 78x1/6"	50	148
CH1-65.00	65	Rd 95x1/6"	66	168
CH1-80.00	80	Rd 110x1/4"	81	196
материал: AISI 304/316				

Стъкло наблюдателно резба/заварка
Sight glass M/S
Смотровое окно, конец резьбовой/приварной




Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm				
	DN	Rd	D	d	H
CH2-25.00	25	Rd 52x1/6"	31	26	104
CH2-32.00	32	Rd 59x1/6"	37	32	115
CH2-40.00	40	Rd 65x1/6"	43	38	132
CH2-50.00	50	Rd 78x1/6"	55	50	148
CH2-65.00	65	Rd 95x1/6"	72	66	168
CH2-80.00	80	Rd 110x1/4"	87	81	174
материал: AISI 304/316					

Стъкло наблюдателно заварка/заварка
Sight glass S/S
Смотровое окно, конец приварной/приварной




Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm			
	DN	D	d	H
CH3-25.00	25	31	26	92
CH3-32.00	32	37	32	104
CH3-40.00	40	43	38	132
CH3-50.00	50	55	50	148
CH3-65.00	65	72	66	168
CH3-80.00	80	87	81	154
материал: AISI 304/316				

Стъкло наблюдателно плоско
Flat sight glass
Смотровое окно плоское




Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm			
	DN	D	d	H
CH4-50.00	50	55	50	43
CH4-65.00	65	72	66	48
CH4-80.00	80	87	81	55
CH4-100.00	50	106	100	66
материал: AISI 304/316				

Филтър ъглов резба/резба
Angular filter M/M
Фильтр угловой




Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm					
	DN	Rd	d	L1	L2	L3
F1-25.00	25	Rd 52x1/6"	26	335	251	59
F1-32.00	32	Rd 58x1/6"	32	340	260	70
F1-40.00	40	Rd 65x1/6"	38	340	265	70
F1-50.00	50	Rd 78x1/6"	50	392	305	80
F1-65.00	65	Rd 95x1/6"	66	482	380	95
F1-80.00	80	Rd 110x1/4"	81	548	428	112
F1-100.00	100	Rd 130x1/4"	100	575	431	134
материал: AISI 304/316						

Филтър правоточен резба/резба
Stright filter M/M
Фильтр прямопоточный прямой

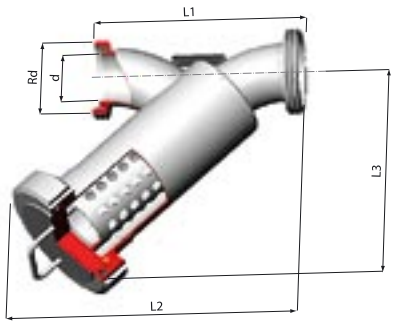


Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm					
	DN	Rd	d	L1	L2	L3
F3-50.00	50	Rd 78x1/6"	50	190	260	215
материал: AISI 304/316						

Филтър правоточен резба/резба
Stright filter M/M
Фильтр прямопоточный прямой

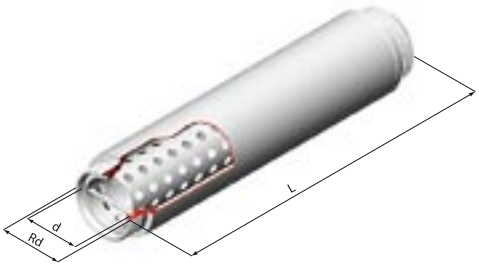


Code/Означение	Размери / Dimensions, mm			
	DN	Rd	d	L
F5-25.00	25	Rd 52x1/6"	26	350
F5-32.00	32	Rd 58x1/6"	32	360
F5-40.00	40	Rd 65x1/6"	38	360
F5-50.00	50	Rd 78x1/6"	50	410
F5-65.00	65	Rd 95x1/6"	66	500
F5-80.00	80	Rd 110x1/4"	81	570
F5-100.00	100	Rd 130x1/4"	100	600
материал: AISI 304/316				

Клапан предпазен за заварка
Overflow valve weld ends
Вентил предохранителен приварной

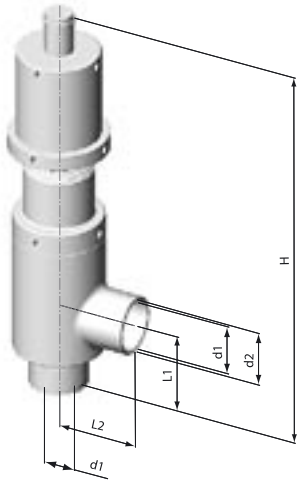


Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm					
	DN	d1	d2	L1	L2	H
KP-25.01	25	26	29	42	42	248
KP-32.01	32	32	35	48	48	248
KP-40.01	40	38	41	58	58	264
KP-50.01	50	50	53	62	62	272
KP-65.01	65	66	70	75	75	295
материал: AISI 316						

Клапан предпазен M/M
Overflow valve male ends
Вентил предохранителен резьбовой

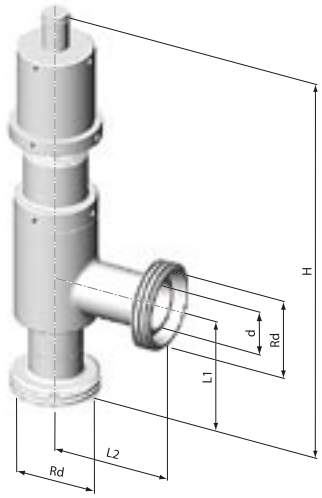

Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm					
	DN	Rd	d	L1	L2	H
KP-25.02	25	52x1/6“	26	64	64	270
KP-32.02	32	58x1/6“	32	70	70	270
KP-40.02	40	65x1/6“	38	80	80	287
KP-50.02	50	78x1/6“	50	85	85	297
KP-65.02	65	95x1/6“	66	100	100	320
материал: AISI 316						


Клапан предпазен T/T
Overflow valve nut/nut
Вентиль предохранительный нерезьбовой

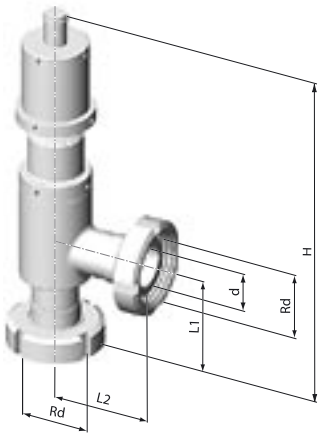

Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm					
	DN	Rd	d	L1	L2	H
KP-25.03	25	52x1/6“	26	57	57	263
KP-32.03	32	58x1/6“	32	63	63	263
KP-40.03	40	65x1/6“	38	73	73	279
KP-50.03	50	78x1/6“	50	78	78	287
KP-65.03	65	95x1/6“	66	92	92	311
материал: AISI 316						


Клапан предпазен
Safety valve spring loaded
Вентиль предохранительный

Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm		
	DN	G	L
КР1-15	15	1/2"	56
материал: AISI 304/316			

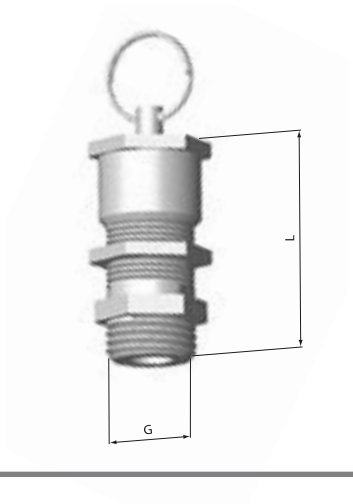


Клапан възвратен
Check valve
Возвратный клапан

Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm				
	DN	D	d1	d2	L
КВ-25.00	25	63	26	31	60
КВ-32.00	32	70	32	37	63
КВ-40.00	40	78	38	43	71
КВ-50.00	50	92	50	55	76
КВ-65.00	65	112	66	72	98
КВ-80.00	80	127	81	87	114
КВ-100.00	100	148	100	108	130
материал: AISI 304/316					

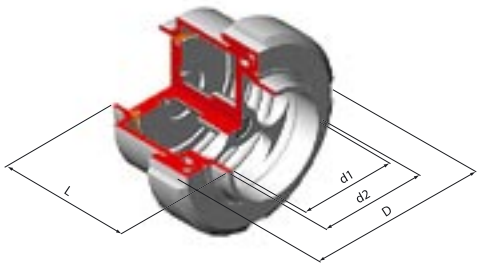


Клапан за вакуум и налягане
Pressure/vacuum valve
Вакуумвентиль

Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm		
	DN	G	L
ВК-50	50	2"	56
материал: AISI 304/316			

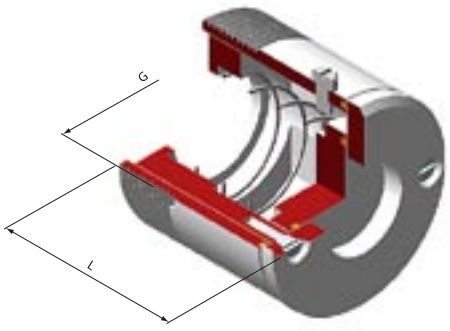


Глава миеща с цяла перфорация
Spray ball, perforation 360°
Моечная головка 360°



Code/Означение	Размери / Dimensions, mm			
	DN	D	d	d_0
CB1-40.20	20	40	22	1.25
CB1-50.20	20	50	22	1.6
CB1-50.25	25	50	28	1.6
CB1-65.25	25	65	28	2.5
CB1-65.40	40	65	42.4	2.5
CB1-90.40	40	90	38	2
материал: AISI 316				

Глава миеща с 1/2 перфорация
Spray ball, perforation 180°upward
Моечная головка 180°




Code/Означение	Размери / Dimensions, mm			
	DN	D	d	d_0
CB2-50.20	20	50	22	1.6
CB2-65.25	25	65	28	2.5
CB2-65.40	40	65	42.4	2.5
CB2-90.40	40	90	38	2
материал: AISI 316				


Техническа характеристика			
Означение/ Code	налягане/pressure bar	дебит/flow rate m3/h	радиус/radius min/m
CB1-40.20	1	5	4.5
CB1-50.20	1	5.6	2.5
CB1-50.25	1	7.2	4.3
CB1-65.25	1	16	2
CB1-65.40	1	21.5	4
CB1-90.40	1	24	2
CB2-50.20	1	3.2	3.4
CB2-65.25	1	10	3.6
CB2-65.40	1	12.5	6
CB2-90.40	1	16	3

Кран пробен
Sample cock
Кран для снятия проб

Code/Означение	Размери / Dimensions, mm			
	DN	G	H	L
KH5-15	15	1/2"	75	150
материал: AISI 304/316				

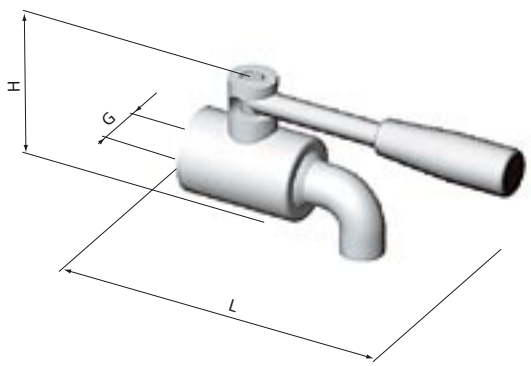


Кран пробен
Sample cock
Кран для снятия проб

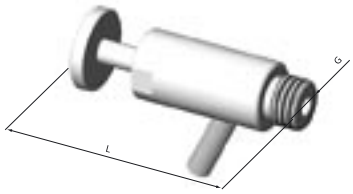


Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm		
	DN	G	L
КН1-8	8	1/4"	95
КН1-10	10	3/8"	95
КН1-15	15	1/2"	100
материал: AISI 304/316			

Кран нивопоказателен за маркуч
Lower level cock for hose
Кран уровнемерный для шланга




Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm				
	DN	G	H	D	L
КН-10	10	3/8"	100	15	95
КН-15	15	1/2"	110	15	100
материал: AISI 304/316					

Кран нивопоказателен за стъклена тръба /долно ниво/
Lower level cock for glass pipe

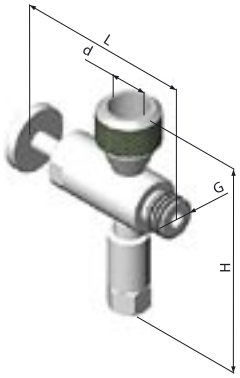


Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm				
	DN	G	H	D	L
КН2-15	15	1/2"	20	110	100
материал: AISI 304/316					

Кран нивопоказателен за стъклена тръба /горно ниво/
Upper level cock for glass pipe
Кран уровнемерный для трубы /верхний уровень/




Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm			
	DN	G	d	L
КН3-15	15	1/2"	20	100
материал: AISI 304/316				

Клампово съединение за заварка
Welding clamp union
Соединение кламп

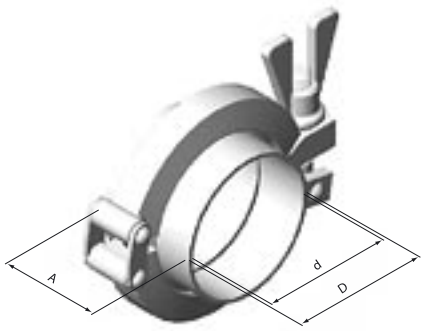


Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm			
	DN	Rd	d	H
CKK1-25.01	1»	25.4	22.2	28
CKK1-40.01	1 1/2»	38.1	34.9	28
CKK1-50.01	2"	50.8	47.5	28
CKK1-65.01	2 1/2"	63.5	60.2	28
CKK1-80.01	3"	76.2	72.9	28
CKK1-100.01	4"	101.6	97.4	35
материал: AISI 304/316				

Клампова скоба
Clamp heavy
Обойма кламп




Code/Означение	Размери / Dimensions, mm	
	DN	D1
CKK2-25.01	1"	53.9
CKK2-40.01	1 1/2"	53.9
CKK2-50.01	2"	67.4
CKK2-65.01	2 1/2"	80.9
CKK2-80.01	3"	94.4
CKK2-100.01	4"	122.4
материал: AISI 304/316		

Клампов накрайник къс
Short welding clamp
Наконечник короткий кламп

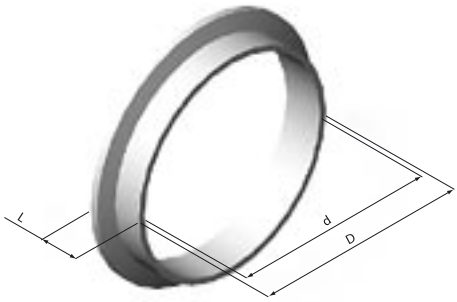


Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm			
	DN	D	d	L
CKK3-25.01	1"	25.4	22.2	12.7
CKK3-40.01	1 1/2"	38.1	34.9	12.7
CKK3-50.01	2"	50.8	47.5	12.7
CKK3-65.01	2 1/2"	63.5	60.2	12.7
CKK3-80.01	3"	76.2	72.9	12.7
CKK3-100.01	4"	101.6	97.4	15.9
материал: AISI 304/316				

Клампово уплътнение
Gasket
Уплотнение кламп




Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm			
	DN	D2	d	b
CKK5-25.01	1"	50.4	22	5.5
CKK5-40.01	1 1/2"	50.4	35	5.5
CKK5-50.01	2"	63.5	48	5.5
CKK5-65.01	2 1/2"	77	60	5.5
CKK5-80.01	3"	90	73	5.5
CKK5-100.01	4"	118	97	5.5
материал:NBR, EPDM, Silicone, Viton				

Клампово съединение за заварка по DIN
Welding clamp union
Соединение кламп

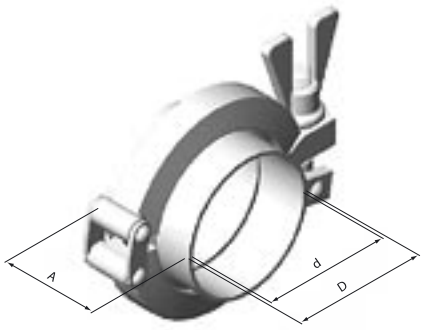


Code/Означение	Размери / Dimensions, mm			
	DN	D	d	A
CKK1-15.02	15	19	16	38
CKK1-20.02	20	23	20	38
CKK1-25.02	25	29	26	45
CKK1-32.02	32	35	32	45
CKK1-40.02	40	41	38	45
CKK1-50.02	50	53	50	45
CKK1-65.02	65	70	66	58
CKK1-80.02	80	85	81	58
CKK1-100.02	100	104	100	58
материал: AISI 304/316				

Клампова скоба по DIN
Clamp heavy
Обойма кламп




Code/Означение	Размери / Dimensions, mm	
	DN	D1
CKK2-15.02	15	37
CKK2-20.02	20	37
CKK2-25.02	25	53
CKK2-32.02	32	53
CKK2-40.02	40	53
CKK2-50.02	50	67
CKK2-65.02	65	94
CKK2-80.02	80	109
CKK2-100.02	100	122
материал: AISI 304/316		

Клампов накрайник къс по DIN
Short welding clamp
Наконечник короткий кламп

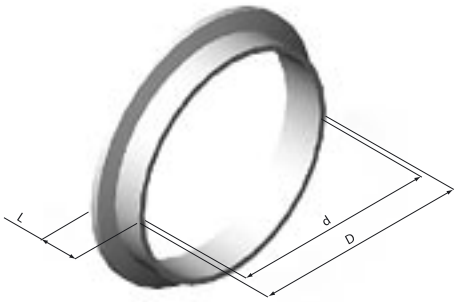


Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm			
	DN	D	d	L
CKK3-15.02	15	19	16	18
CKK3-20.02	20	23	20	18
CKK3-25.02	25	29	26	21.5
CKK3-32.02	32	35	32	21.5
CKK3-40.02	40	41	38	21.5
CKK3-50.02	50	53	50	21.5
CKK3-65.02	65	70	66	28
CKK3-80.02	80	85	81	28
CKK3-100.02	100	104	100	28
материал: AISI 304/316				

Клампово уплътнение по DIN
Gasket
Уплотнение кламп




Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm			
	DN	D2	d	b
CKK5-15.02	15	34	16.2	5.5
CKK5-20.02	20	34	20.2	5.5
CKK5-25.02	25	50.5	26.2	5.5
CKK5-32.02	32	50.5	32.2	5.5
CKK5-40.02	40	50.5	38.2	5.5
CKK5-50.02	50	64	50.2	5.5
CKK5-65.02	65	91	66.2	5.5
CKK5-80.02	80	106	81.2	5.5
CKK5-100.02	100	119	100.2	5.5
материал:NBR, EPDM, Silicone, Viton				

Фланец плосък PN6 - DIN 2573
Flat flange
Фланец




Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm							
	DN	D	d	d1	b	бр. отвори	резба на болта	d2
FL6-10.00	10	75	12.3 ÷ 15.5	50	12	4	M10	11.5
FL6-15.00	15	80	18.3 ÷ 20.5	55	12	4	M10	11.5
FL6-20.00	20	90	21.5 ÷ 25.5	65	14	4	M10	11.5
FL6-25.00	25	100	27.3 ÷ 30.5	75	14	4	M10	11.5
FL6-32.00	32	120	34.2 ÷ 38.5	90	16	4	M12	14
FL6-40.00	40	130	40.5 ÷ 45	100	16	4	M12	14
FL6-50.00	50	140	50.5 ÷ 54.5	110	16	4	M12	14
FL6-65.00	65	160	71 ÷ 76.5	130	16	4	M12	14
FL6-80.00	80	190	80.5 ÷ 90	150	18	4	M16	18
FL6-100.00	100	210	100.5 ÷ 115	170	18	4	M16	18
FL6-125.00	125	240	130.5	200	20	8	M16	18
FL6-150.00	150	265	155.5	225	20	8	M16	18
FL6-200.00	200	320	205.5	280	22	8	M16	18
материал: AISI 304/316								

Фланец плосък PN10 - DIN 2576
Flat flange
Фланец




Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm							
	DN	D	d	d1	b	бр. отвори	резба на болта	d2
FL10-10.00	10	90	12.3 ÷ 15.5	60	14	4	M12	14
FL10-15.00	15	95	18.3 ÷ 20.5	65	14	4	M12	14
FL10-20.00	20	105	21.5 ÷ 25.5	75	16	4	M12	14
FL10-25.00	25	115	27.3 ÷ 30.5	85	16	4	M12	14
FL10-32.00	32	140	34.2 ÷ 38.5	100	16	4	M16	18
FL10-40.00	40	150	40.5 ÷ 45	110	16	4	M16	18
FL10-50.00	50	165	50.5 ÷ 54.5	125	18	4	M16	18
FL10-65.00	65	185	71 ÷ 76.5	145	18	4	M16	18
FL10-80.00	80	200	80.5 ÷ 90	160	20	8	M16	18
FL10-100.00	100	220	100.5 ÷ 115	180	20	8	M16	18
FL10-125.00	125	250	130.5	210	22	8	M16	18
FL10-150.00	150	285	155.5	240	22	8	M20	23
FL10-200.00	200	340	205.5	295	24	8	M20	23
материал: AISI 304/316								

Дъно
Deep-drawn bottom part
Дно

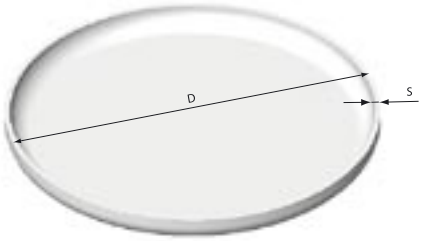


Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm		
	DN	D	S
DS-50	50	52	2÷3
DS-65	65	70	2÷3
DS-80	80	84	2÷3
DS-100	100	104	2÷3
DS-125	125	129	2÷3
DS-150	150	154	2÷3
DS-200	200	204	2÷3
материал: AISI 304/316			

Скоба
Bracket
Обойма листовая - кольцо

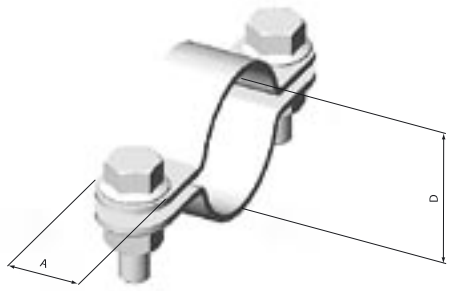


Code/Означение	Размери / Dimensions, mm		
	DN	D	A
СК1-25.00	25	28	20
СК1-32.00	32	34	20
СК1-40.00	40	42	30
СК1-50.00	50	53	30
СК1-65.00	65	70	30
СК1-80.00	80	84	30
СК1-100.00	100	104	30
СК1-125.00	125	129	35
материал: AISI 304/316			

Скоба с носач
Bracket with shank
Обойма листовая - кольцо с надставкой с резьбой




Code/Означение	Размери / Dimensions, mm				
	DN	D	H	d	A
СК2-25.00	25	28	73	8	20
СК2-32.00	32	34	78	8	20
СК2-40.00	40	42	82	10	30
СК2-50.00	50	53	88	10	30
СК2-65.00	65	70	97	10	30
СК2-80.00	80	84	105	14	30
СК2-100.00	100	104	115	14	30
СК2-125.00	125	129	128	16	35
материал: AISI 304/316					

Скоба с носач с резба
Bracket with screwed shank
Обойма листовая - кольцо с надставкой без резьбы




Code/Означение	Размери / Dimensions, mm				
	DN	D	H	d	A
СК3-25.00	25	28	73	M8	20
СК3-32.00	32	34	78	M8	20
СК3-40.00	40	42	82	M10	30
СК3-50.00	50	53	88	M10	30
СК3-65.00	65	70	97	M10	30
СК3-80.00	80	84	105	M14	30
СК3-100.00	100	104	115	M14	30
СК3-125.00	125	129	128	M16	35
материал: AISI 304/316					

Нипел
Welding nipple
Штуцер

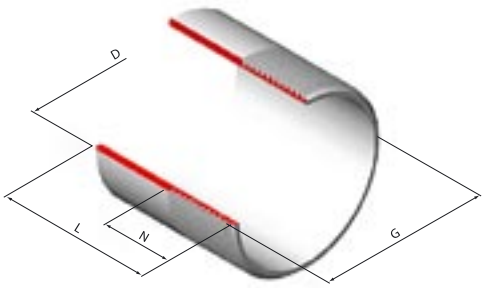


Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm				
	DN	G	D	N	L
G1-10	10	3/8″	17.2	12	30
G1-15	15	1/2″	21.3	14	35
G1-20	20	3/4″	26.9	16	40
G1-25	25	1″	33.7	18	40
G1-32	32	1 1/4″	42.4	20	45
G1-40	40	1 1/2″	48.3	25	48
G1-50	50	2″	60.3	25	55
G1-65	65	2 1/2″	76.1	25	60
G1-80	80	3″	88.9	25	60
материал: AISI 304/316					

Муфа
Pipe coupling
Муфа

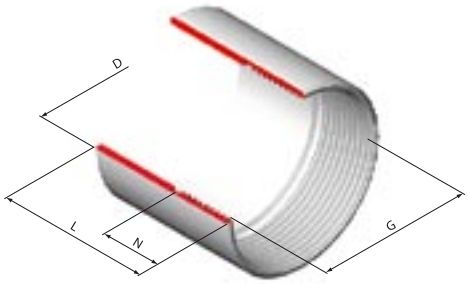


Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm				
	DN	G	D	N	L
G2-10	10	3/8″	20	12	30
G2-15	15	1/2″	25	14	35
G2-20	20	3/4″	30	16	40
G2-25	25	1″	36	18	40
G2-32	32	1 1/4″	45	20	45
G2-40	40	1 1/2″	51	25	48
G2-50	50	2″	65	25	55
G2-65	65	2 1/2″	85	25	60
G2-80	80	3″	95	25	60
материал: AISI 304/316					

Нипел двоен
Double nipple
Штуцер резьбовой цилиндрический

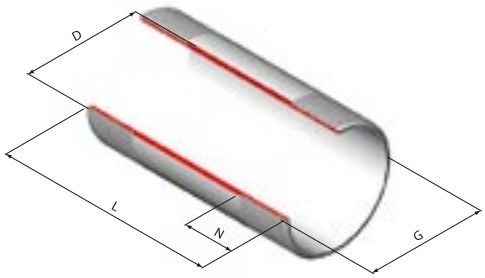


Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm				
	DN	G	D	N	L
G1-2-10	10	3/8″	17.2	12	45
G1-2-15	15	1/2″	21.3	14	50
G1-2-20	20	3/4″	26.9	16	50
G1-2-25	25	1″	33.7	18	60
G1-2-32	32	1 1/4″	42.4	20	65
G1-2-40	40	1 1/2″	48.3	25	75
G1-2-50	50	2″	60.3	25	80
G1-2-65	65	2 1/2″	76.1	25	85
G1-2-80	80	3″	88.9	25	110
материал: AISI 304/316					

Нипел двоен
Double nipple with hexagon
Штуцер резьбовой шестигранный

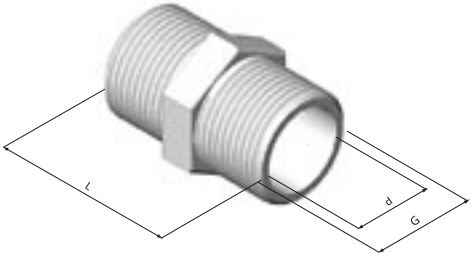

Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm			
	DN	G	d	L
G1-3-10	10	3/8″	11.5	32
G1-3-15	15	1/2″	16	37
G1-3-20	20	3/4″	21	41
G1-3-25	25	1″	27	46
G1-3-32	32	1 1/4″	35	52
G1-3-40	40	1 1/2″	42.5	54
G1-3-50	50	2″	53	57
материал: AISI 316				


Нипел редукция М/М
Welding nipple
Штуцер переходный резбовой

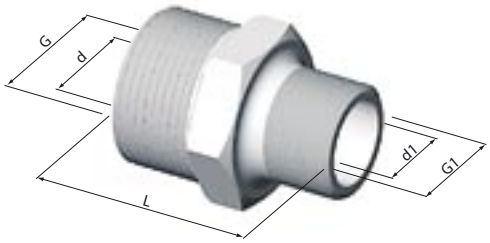

Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm				
	G1	d1	L	G	d
G1-4-15/20	1/2″	16	46	3/4″	21
G1-4-15/25	1/2″	16	52	1″	27
G1-4-20/25	3/4″	21	52	1″	27
G1-4-20/32	3/4″	21	52	1 1/4″	35
G1-4-25/32	1″	27	55	1 1/4″	35
G1-4-25/40	1″	27	55	1 1/2″	42.5
G1-4-25/50	1″	27	58	2″	53
G1-4-32/40	1 1/4″	35	58	1 1/2″	42.5
G1-4-32/50	1 1/4″	35	62	2″	53
G1-4-40/50	1 1/2″	42	60	2″	53

материал: AISI 316

Редукция М/Ж
Pipe coupling
Штуцер переходный резбовой

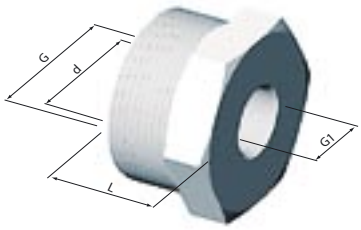


Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm			
	G1	d	L	G
G1-5-15/20	1/2″	16	26	3/4″
G1-5-15/25	1/2″	16	26	1″
G1-5-15/32	1/2″	16	30	1 1/4″

материал: AISI 316

Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm			
	G1	d	L	G
G1-5-15/40	1/2″	16	30	1 1/2″
G1-5-15/50	1/2″	16	40	2″
G1-5-20/25	3/4″	21	28	1″
G1-5-20/32	3/4″	21	30	1 1/4″
G1-5-20/40	3/4″	21	32	1 1/2″
G1-5-20/50	3/4″	21	40	2″
G1-5-25/32	1″	27	30	1 1/4″
G1-5-25/40	1″	27	32	1 1/2″
G1-5-25/50	1″	27	40	2″
G1-5-32/40	1 1/4″	35	32	1 1/2″
G1-5-32/50	1 1/4″	35	36	2″
G1-5-40/50	1 1/2″	42.5	40	2″

материал: AISI 316


Накрайник за маркуч за заварка
Hose fitting
Наконечник для шланга

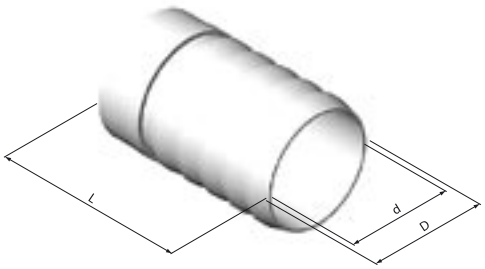

Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm			
	DN	D	d	L
HM1-15	15	18	14	60
HM1-20	20	21.3	16.1	60
HM1-25	25	26.9	21.7	60
HM1-32	32	33.7	27.3	60
HM1-40	40	42.4	36	70
HM1-50	50	51	45	70
HM1-65	65	76.1	68.9	80
HM1-80	80	88.9	80.9	100

материал: AISI 304/316


Накрайник за маркуч с нипел
Hose fitting with nippel
Наконечник для шланга с штуцером

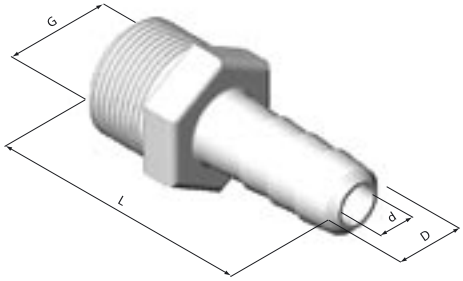

Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm				
	DN	G	D	d	L
HM4-15	15	1/2“	14	7.3	63
HM4-20	20	3/4“	16	10	65
HM4-25	25	1“	26	20	74
HM4-32	32	1 1/4“	34	27	80
HM4-40	40	1 1/2“	40	30	90
HM4-50	50	2“	51	43	100


материал: AISI 304/316

Коляно с вътрешна резба Ж/Ж
Bend nut/nut internal thread
Колено с резьбовыми концами

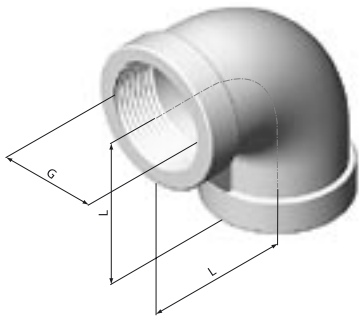


Code/Означение	Размери / Dimensions, mm		
	DN	G	L
KO5-10	10	3/8″	36
KO5-15	15	1/2″	41
KO5-20	20	3/4″	48
KO5-25	25	1″	58
KO5-32	32	1 1/4″	56
KO5-40	40	1 1/2″	58
KO5-50	50	2″	66
материал: AISI 316			

Коляно с резба М/Ж
Bend with thread
Колено с резьбовыми концами




Code/Означение	Размери / Dimensions, mm			
	DN	G	L	L1
KO6-10	10	3/8″	36	24
KO6-15	15	1/2″	41	28
KO6-20	20	3/4″	48	33
KO6-25	25	1″	54	38
KO6-32	32	1 1/4″	62	45
KO6-40	40	1 1/2″	68	49
KO6-50	50	2″	80	57
материал: AISI 316				

Тройник с вътрешна резба Ж/Ж/Ж
Tee nut/nut internal thread
Тройник с резьбовыми концами

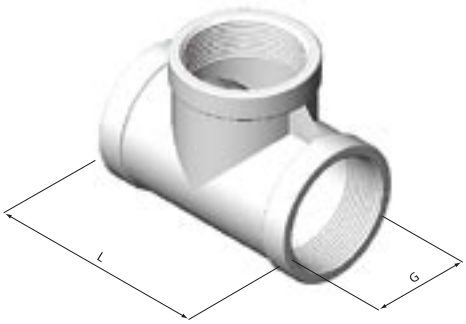

Code/Означение	Размери / Dimensions, mm		
	DN	G	L
TO8-10	10	3/8″	48
TO8-15	15	1/2″	56
TO8-20	20	3/4″	64
TO8-25	25	1″	74
TO8-32	32	1 1/4″	86
TO8-40	40	1 1/2″	96
TO8-50	50	2″	114
материал: AISI 316			

Холендър с вътрешна резба Ж/Ж
Union nut/nut internal thread
Резьбовое соединение

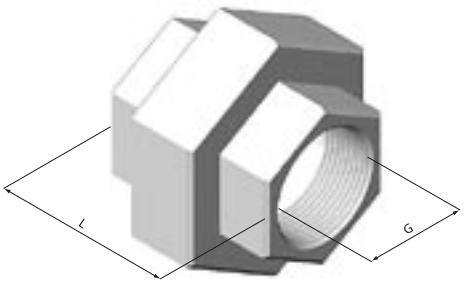


Code/Означение	Размери / Dimensions, mm		
	DN	G	L
CX5-10.00	10	3/8“	23
CX5-15.00	15	1/2“	27.5
CX5-20.00	20	3/4“	31.5
CX5-25.00	25	1“	37
CX5-32.00	32	1 1/4“	43
CX5-40.00	40	1 1/2“	48.6
CX5-50.00	50	2“	56.8
материал: AISI 316			

Изпускател двупосочен полиетиленов /за налягане и вакуум/ - отдушник
Two-way polyethylene relief valve /pressure and vacuum/
Выпускной двусторонний полиэтиленовый клапан /для давления и вакуума/ - отдушник




Пропусквателна способност 300 хл/ч
Capacity 300 Hl/h

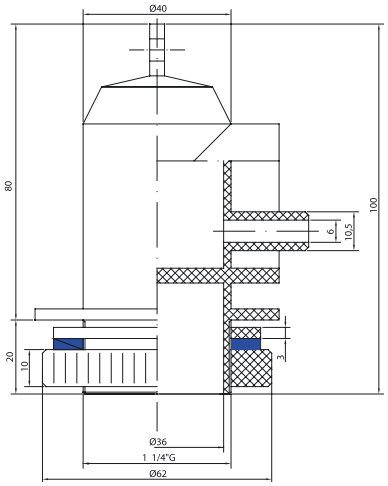

Изпускател двупосочен полиетиленов /за налягане и вакуум/ - отдушник
Two-way polyethylene relief valve /pressure and vacuum/
Выпускной двусторонний полиэтиленовый клапан /для давления и вакуума/ - отдушник




Пропусквателна способност 500 хл/ч
Capacity 500 Hl/h

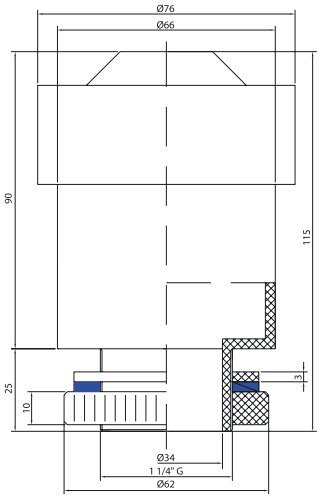

Изпускател двупосочен полиетиленов /за налягане и вакуум/ - отдушник
Two-way polyethylene relief valve /pressure and vacuum/
Выпускной двусторонний полиэтиленовый клапан /для давления и вакуума/ - отдушник




Пропусквателна способност 800 хл/ч
Capacity 800 Hl/h

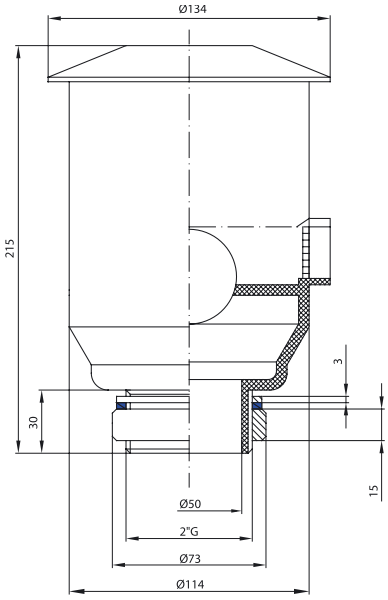


Люк елиптичен - отваряне навътре
Oval manwaydoor inwards opening
Люк овальный




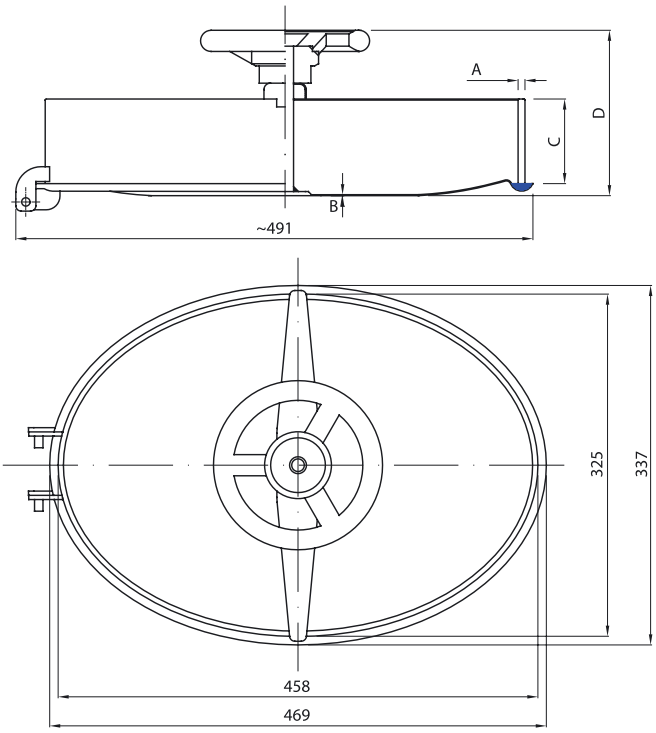

Code/Означение	Размери / Dimensions, mm				
	A	B	C	D	P.max bar
L6-60.06	6	2	60	158	1.5
L6-80.06	6	2	80	178	1.5
L6-60.08	8	2	60	158	2
L6-80.08	8	2	80	178	2
материал: AISI 304/316					

Люк елиптичен - отваряне навътре
Oval manwaydoor inwards opening
Люк овальный

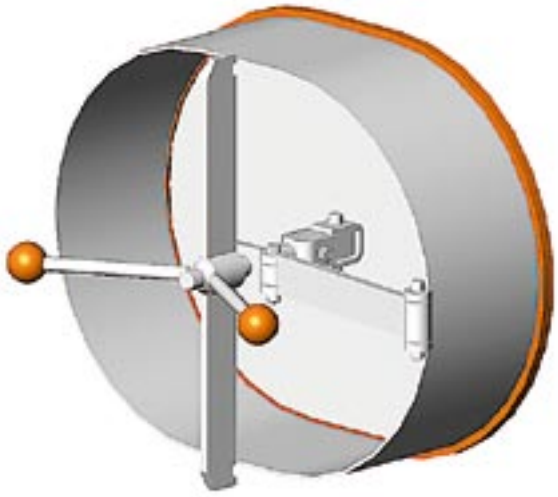


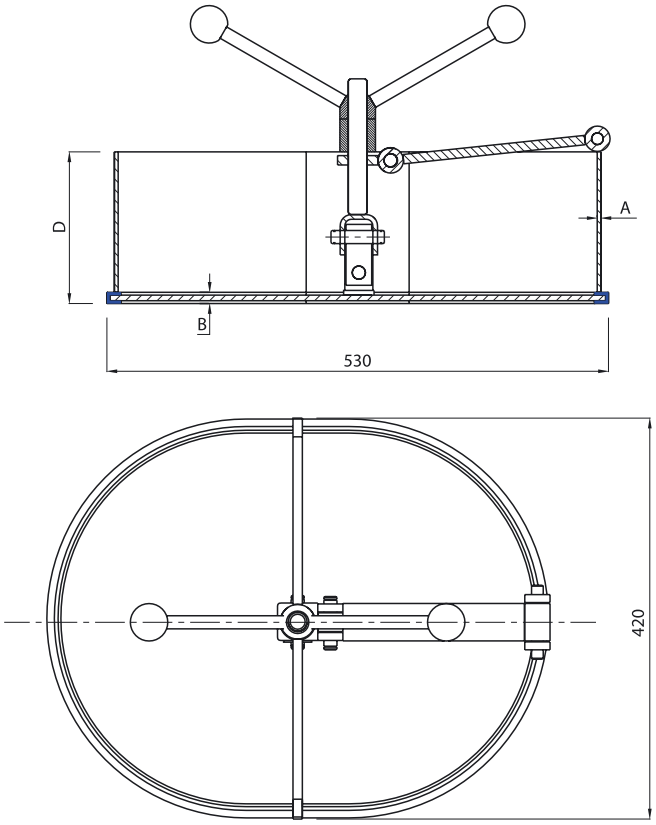

Code/Означение	Размери / Dimensions, mm			
	A	B	D	P.max bar
LS-150	4	6	150	0.8
LS-250	4	6	250	0.8
LS-330	4	6	330	0.8
материал: AISI 304/316				

Люк правоъгълен - отваряне навън
Rectangular manwaydoor outwards opening
Люк прямоугольный




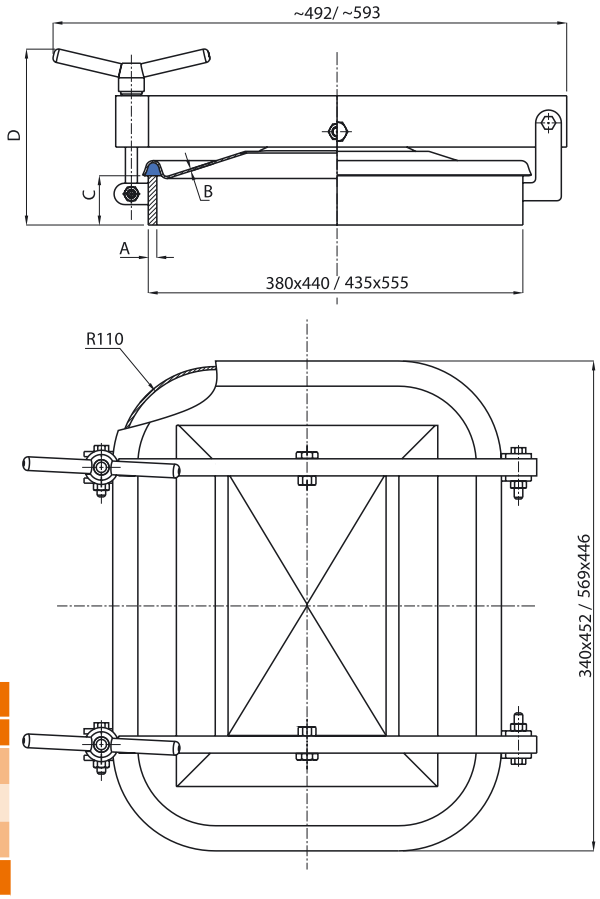

Code/Означение	Размери / Dimensions, mm				
	A	B	C	D	P.max bar
L12-310.420.04	10	2	80	196	0.5
L12-410.530.04	10	2.5	60	210	0.6
L12-410.530.05	10	2.5	100	250	0.6
материал: AISI 304/316					

Люк правоъгълен хоризонтален - отваряне навън
Rectangular manwaydoor outwards horizontal opening
Люк прямоугольный




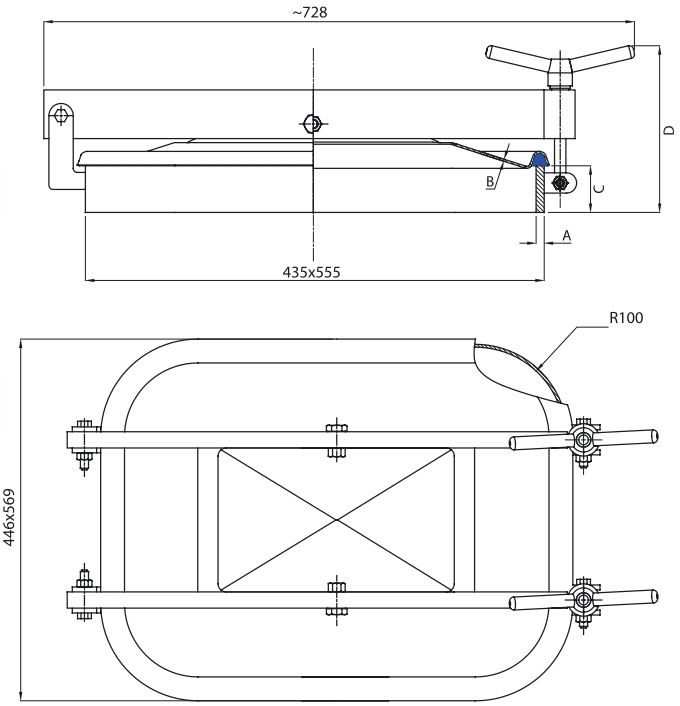

Code/Означение	Размери / Dimensions, mm				
	A	B	C	D	P.max bar
L13-410.530.01	10	2.5	60	210	0.5
L13-410.530.02	10	2.5	100	250	0.5
материал: AISI 304/316					

Люк кръгъл - отваряне навън
Round manwaydoor outwards opening
Люк кольцевой




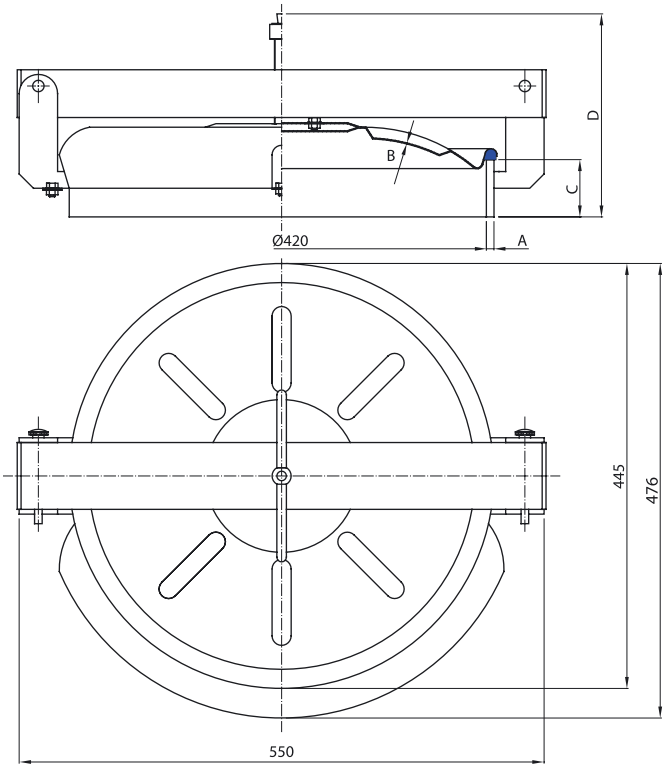

Code/Означение	Размери / Dimensions, mm				
	A	B	C	D	P.max bar
L17.420.01	8	2	80	150	0.5
L17.420.02	12	2	80	150	0.7
материал: AISI 304/316					

Люк кръгъл - отваряне навън
Round manhole cover side-swing opening and back-side opening
Люк кольцевой




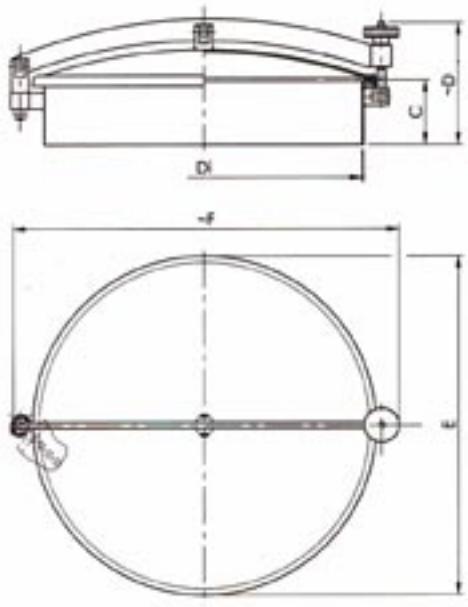


Code/Означение	Размери / Dimensions, mm								
	DN	Di	A	B	C	D	E	F	P.max bar
L27 - 200	200	200	3	3	100	205	245	355	0.5
L27 - 300	300	300	3	3	100	205	345	455	0.3
L27 - 400	400	430	3	3	100	205	474	585	0.1
L27 - 500	500	500	3	3	100	205	544	655	0.1
L27 - 600	600	600	3	2	100	205	623	755	0
материал: AISI 304/316									

Люк кръгъл - отваряне навън
Round manhole cover side-swing opening and back-side opening
Люк кольцевой



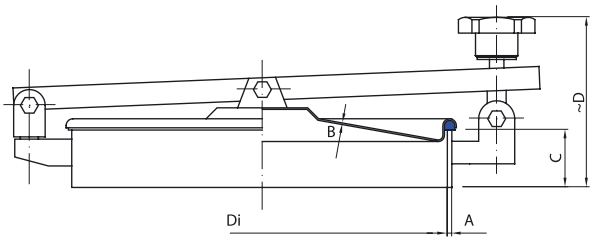


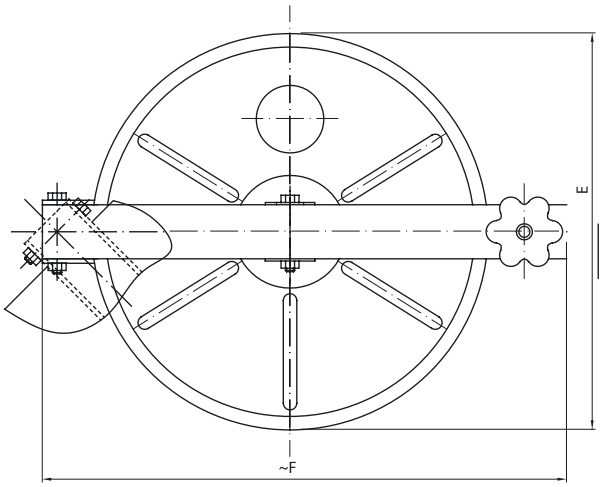


Code/Означение	Размери / Dimensions, mm							
	Di	A	B	C	D	E	F	P.max bar
L20-200	223	5	1.5	50	150	240	328	0.4
L20-300	304	5	1.5	50	150	322	410	0.2
L20-400	398	5	1.5	50	150	426	514	0.05
L20-500	500	5	1.5	50	150	530	610	0.03
L20-600	600	5	1.5	50	150	630	705	0.01
материал: AISI 304/316								

Люк кръгъл - отваряне навън
Round manhole cover side-swing opening and back-side opening
Люк кольцевой



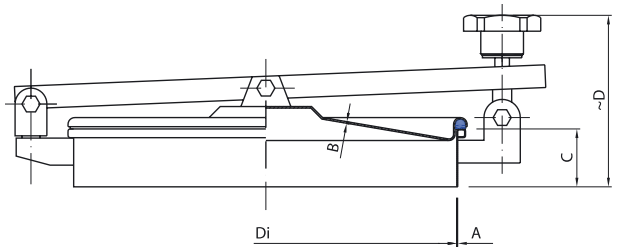


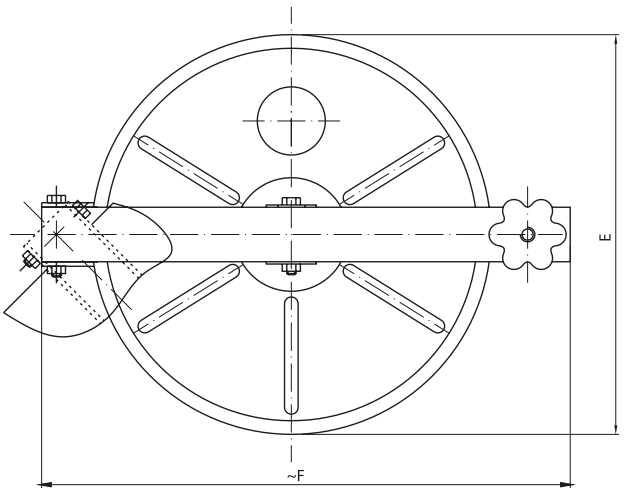


Code/Означение	Размери / Dimensions, mm							
	Di	A	B	C	D	E	F	P.max bar
L22-200	218	2	1.5	80	184	240	328	0
L22-300	297	2	1.5	80	178	322	410	0
L22-400	395	2	1.5	80	180	426	514	0
L22-500	500	2	1.5	80	188	530	610	0
L22-600	596	2	1.5	80	175	630	705	0
материал: AISI 304/316								

Люк кръгъл - отваряне навън
Round manhole with peripheral closing
Люк кольцевой




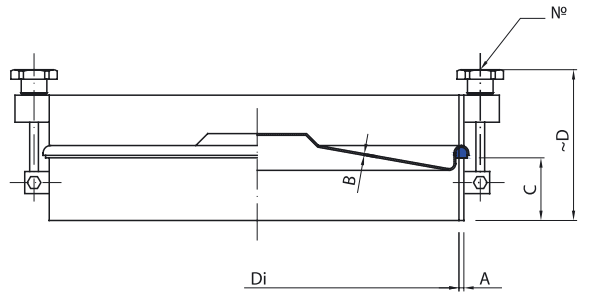

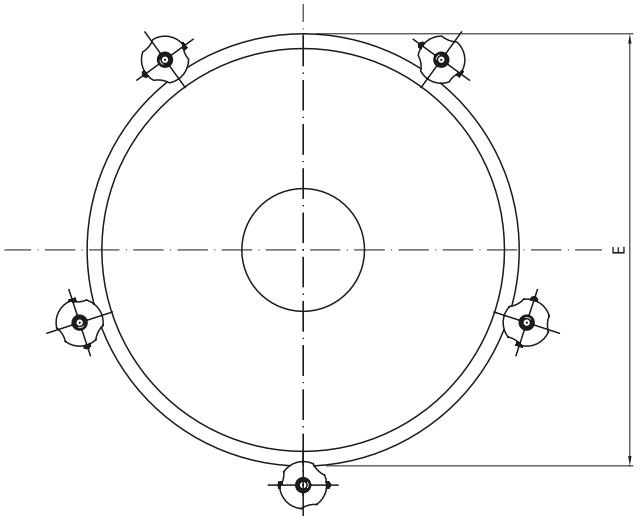


Code/Означение	Размери / Dimensions, mm							
	Di	A	B	C	D	E	№	P.max bar
L23-200	223	8	1.5	60	130	240	3	3
L23-300	304	8	1.5	60	130	322	4	3
L23-400	398	8	1.5	60	130	426	5	2
L23-500	500	8	1.5	60	130	530	5	1.5
L23-600	600	8	1.5	60	130	630	6	1
материал: AISI 304/316								

Люк кръгъл - отваряне навън
Big sizes round manhole with peripheral closings
Люк кольцевой

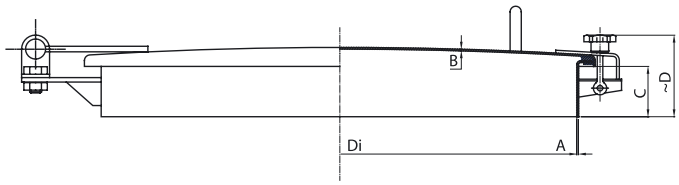




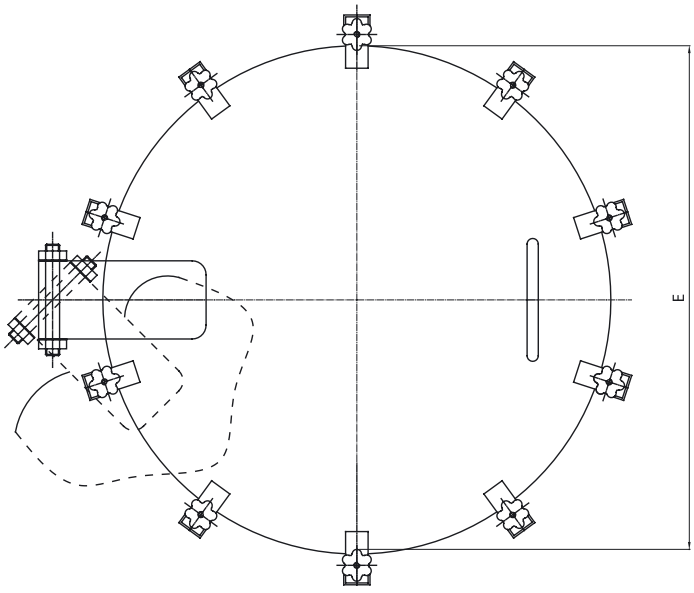


Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm							
	Di	A	B	C	D	E	F	P.max bar
L28-850	855	3	3	100	130	910	10	0.06
L28-1000	1000	3	3	100	130	1055	10	0.04
L28-1200	1200	3	3	100	130	1255	15	0.03
L28-1500	1500	3	3	100	130	1555	15	0.01
материал: AISI 304/316								

Люк кръгъл с клампа - отваряне навън
Round manhole
Люк кольцевой



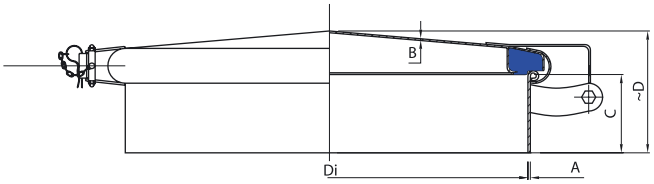


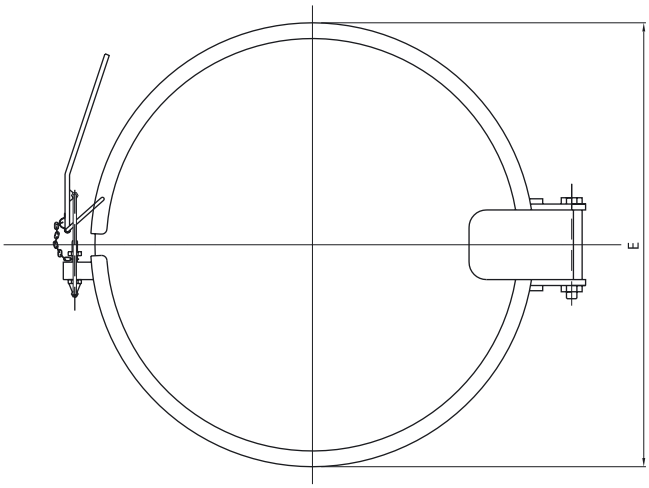


Code/ Означение	Размери / Dimensions, mm						
	Di	A	B	C	D	E	P.max bar
L29-200	198	2	2	100	130	255	2.5
L29-300	298	2	2	100	130	355	2.3
L29-400	398	2	2	100	130	455	2.1
L29-500	508	2	2	100	130	555	1.3
L29-600	598	2	2	100	130	655	1
материал: AISI 304/316							

Люк елиптичен - отваряне навътре
Oval manwaydoor inwards opening
Люк овальный



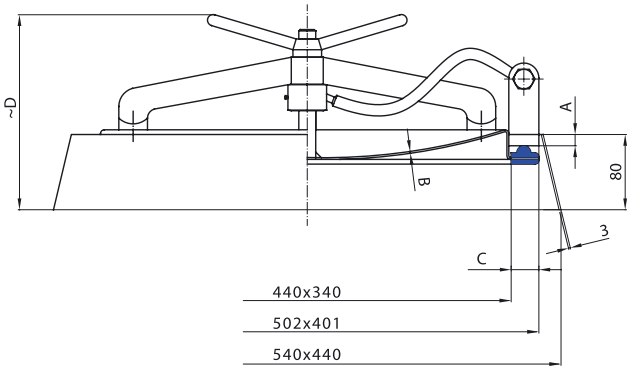

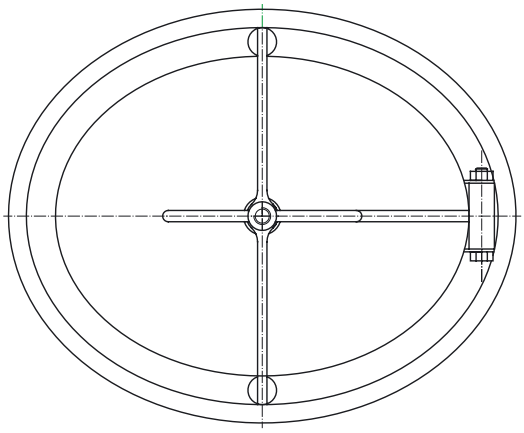

Code/Означение	Размери / Dimensions, mm				
	A	B	C	D	P.max bar
L9-80.00	12	3	30	226	2
материал: AISI 304/316					

Стандарти | Standarts | Стандарты						
USA - ASTM / AISI	304	304L	310	316	316L	321
GOST	08Ch18N10	03Ch18N11	20Ch23N18	08Ch16N11M3	03Ch17N14M3	08Ch18N10T
BRD - W.NR. / DIN	1.4301	1.4306	1.4845(1.4841	1.4401	1.4404(1.4435	1.4541
IT - UNI	X5CrNi1810	X2CrNi1911	X12CrNi2521	X5CrNiMo17122	X2CrNiMo17132	X6CrNiTi1810
FR - AFNOR	Z7CN18-09	Z3CN19-121	Z7CND17-12-02	Z3CND18-12-02	Z6CNT18-10	Z6CNDT17-12
Химически състав - % | Chemical composition - % | Химический состав - %						
C (max)	0.08	0.03	0.25	0.08	0.03	0.08
Si (max)	1	1	1.5	1	1	1
Mn (max)	2	2	2	2	2	2
P (max)	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045
S (max)	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
Cr	17.0-20.0	18.0-20.0	24.0-26.0	16.0-18.5	16.0-18.5	17.0-19.0
Ni	8.0-10.5	8.0-12.5	19.0-22.5	10.0-14.0	10.0-14.0	9.0-12.0
Други (Other) Другие	-	-	-	Mo2.00-3.00	Mo2.00-3.00	Ti – 0.3
Физически и механически характеристики | Physical and mechanical characteristics | Физические и механические характеристики						
Якост на опън, Rm MPa Tensile strenght, Rm MPa Якость натягив.,Rm MPa	500-700	460-680	500-700	510-710	490-690	500-730
Гран. на провл.,Re/min/ Mpa Yield strenght, Re/min/ Mpa Гран. проволоч., Re/min/ Mpa	195	180	210	205	190	200
Удължение, min % A5 Elongation, min % A5 Удолжение, min % A5	45	45	35	40	40	40
Темп. Разширение,10-6K-1 Thermal expansion,10-6K-1 Темп. разширение при t- C°	16.0/100 C° 19.0/800 C°	16.0/100 C° 19.0/800 C°	17.0/400 C° 19.0/1000 C°	16.5/100 C° 19.5/800 C°	16.5/100 C° 19.5/800 C°	16.0/100 C° 19.0/800 C°
Твърдост, HB 30 Hardness, HB 30 Твэрдость,HB 30	130-180	120-180	192	130-180	120-180	130-190
Ел.проводимост, W.mm^2/mEl. Conductivity, W.mm^2/m Ел.проводимость, W.mm^2/m	0.73	0.73	0.85	0.75	0.75	0.73
Топлопроводимост, W/K.m Heat conductivity, W/K.m Теплопроводимость, W/K.m	15	15	14	15	15	15
Магнитна проводимост Permanence Магнитная проводимость	1003	1003	1010	1003	1003	1002

Горепосочените таблици са информативни. Много фактори влияят на степента на корозията
(типът разтвор ,концентрацията , температурата , наличните примеси и др.).
Окончателно решение с клиента може да бъде взето след внимателна преценка
и съобразяване с характеристиката и особеностите в областта на употреба .

The above tables is given as guide only . Many factors can influens the extent of corrosion
(type of solution – concentration – temperature – presens of impurities, ecc.).
Hence it is up to the customer to make the finalassessment
depending on the application and equipment characteristics.

Вышеприведенние таблици являются ориентировочные. Многие факторы влияют на степень коррозии –
(тип раствора – концентрация – температура – наличие примесей и т.д.).
Окончательное решение может быть принято клиентом после внимательной оценки
с учетом характеристик и особенностей сферы применения оборудования.


БРЕЗОВО
ТЪРГОВИЯ "ТРАКИЯ"
ТЪРГОВСКА БАЗА
ул. БРЕЗОВСКО ШОСЕ
ул. БРЕЗОВСКО ШОСЕ
БУЛ. СЕВЕРЕН
БУЛ. ДУНАВ
СОФИЯ ПАЗАРДЖИК
ЖК ГАГАРИН
БУЛ. ЦАР БОРИС III ОБЕДИНИТЕЛ
СОФИЯ ПАЗАРДЖИК
БУЛ. БЪЛГАРИЯ
МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАЙР ПЛОВДИВ
ГП ПАНАЙРТЕН

ТОМИКА МЕТАЛ АД
Пловдив 4003,
Брезовско шосе 176
тел.: (032) 90 10 24, 90 10 25, 90 10 30
факс: (032) 96 79 60
e-mail: sales@tomika-metal.bg
website: www.tomika-metal.bg

TOMIKA METAL
176 Brezovsko Shosse Str,
4003 Plovdiv, Bulgaria
tel.: (032) 90 10 24, 90 10 25, 90 10 30
fax: (032) 96 79 60
e-mail: sales@tomika-metal.bg
website: www.tomika-metal.bg

ТОМИКА МЕТАЛ

GERMANISCHER LLOYD GLC QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION

ISO 9001 QUALITY ASSURANCE

МЕЖДУНАРОДЕН ЕСЕНЕН ПАНАИР 2001 ПЛОВДИВ